

ASKO

Inspired by Scandinavia



Laundry



引言

传承决定未来	4
未来即日起航	6
斯堪的纳维亚设计	8

洗衣房

洗衣机	16
滚筒式干衣机	30
干衣柜	44
隐藏帮手	48

产品信息

技术参数	51
------	----

Our heritage is our future 传承决定未来



源于1950年的瑞典品质

ASKO走过一段光辉的历史。故事要追溯到1950年，位于瑞典的瓦拉这座小城，一位满怀创新思想的年轻人，为自己的母亲制造了一台能够满足她所有需求的洗衣机。这台独一无二、节水省电的洗衣机映射着农民之子对大自然深深的热爱。这台洗衣机有着超强的清洗功能，极为可靠稳定，具有加热、甩干功能，同时还配以经久耐用的不锈钢滚筒。60多年后的今天，ASKO已经成为生产优质厨房、洗衣房及专业

电器的国际品牌。我们的产品能够满足最高层次的设计、功能、耐油性以及环境需求。我们严格按照高质量标准生产产品，确保家用产品与专用产品具有同等质量。在实际生产中，为了保证产品质量，所有产品在出厂前均进行严格测试，严禁未通过测试的产品出厂。1995年，公司通过ISO 9001认证。



The future starts today 未来即日起航



新起点

环境考量对ASKO来说是至关重要的一环。公司60多年来，一直非常注重环境保护。ASKO的第一代产品由农民们研发生产，他们热爱大自然，知道如何爱护。直到今天，我们仍保持这一传统，尽量减少我们留下的生态足迹。对于ASKO来说，历史传承决定公司的未来，也是全新的发展起点。

优良环保性能

ASKO洗碗机和洗衣机是世界同类产品中唯一获得天鹅标志的产品。天鹅标志是最富盛名的北欧生态标志，通常授予有利于环境保护以及人体健康的产品。产品要满足最严格的环境质量要求，重视环保问题，才能获得天鹅标志。此外，2000年我们通过了ISO14001认证。



水是最受欢迎的“养料”

我们对洁净的追求或许就源于我们与水的依存关系。它不仅供我们饮用，还可以发电，同时为我们美丽的群岛增添了亮丽的风景。因此我们在生产产品时非常注重保护水资源，努力研发出省水节能的环保产品。

Scandinavian design 斯堪的纳维亚设计



2 Time program

我们的设计理念

斯堪的纳维亚设计的理念标志包括日常的实用主义、环保概念及清新优雅的外观。我们的设计原则是“超凡脱俗”，以改善用户生活质量为目的，精心设计产品。因此我们将采用柔和、充满人文色彩的简约主义，超越市场上流行的混乱复杂、艳丽庸俗的设计思路。斯堪的纳维亚设计的关键元

素——低调的奢华、高品质的手工艺术以及采用自然材料均在ASKO的设计风格中有所体现。我们在设计的时候也非常注重功能性，为用户提供了真正人性化的界面，不断追求生产实用性、安全可靠、使用寿命长的优质产品，让您的生活变得更加方便舒适。



Laundry products 洗衣房产品





ASKO LAUNDRY



King size in the laundry room

洗衣房的特大尺寸洗衣机

洗衣机容量能跟上脏衣物量的步伐吗？

尽管我们在这个行业有60年，我们不能不惊叹人们的洗衣习惯。几乎每个人都在抱怨他们有多少衣服，他们在洗完衣服前，洗衣篮里又装满了更脏的衣服。有些人甚至买了两个洗衣机。ASKO Pro Series™ 洗衣机和干衣机可以帮您解决烦恼：80升容量的滚筒能装载重达11kg的东西，比如平时无

法放洗衣机洗涤的厨房地毯、枕头、大的毯子或者羽绒被。洗完后，您可以装入145升可承重11kg的干衣机中。您不要惊讶于闻所未闻——ASKO Pro Series™ 洗衣机及干衣机是世界上第一对具有专业结构的超大家用洗衣房产品。



Made for each other 完美搭配



不到1 m²的空间，洗衣功能俱全

依照我们的衣物护理理念，我们将洗衣机、干衣机、干衣柜、Hidden Helper™（隐藏助手）烫衣板进行一体化设计。这意味着，您可以在不到1 m²（准确的说是 0.72 m²）的空间内，将这些产品融为一体。





最好的居家伴侣

可以毫不夸张的说，洗衣机是家中最重要的电器产品之一。如果缺少一台实用的洗衣机，日常生活就会陷入混乱。洗衣机的工作很简单，只是日复一日的洗涤；不过，要成为受欢迎的家庭成员，洗衣机还应设计得更加人性化，满足日常生

活的不同需求。考虑到这点，我们开发出了多种不同的洗衣机，可以承受不同的负荷，具有不同的设计和功能。我们保证这些产品会成为您的家居新宠。

Classic, Logic 或者 Style 系列，您钟爱哪种风格？

我们的洗衣机产品提供三种不同的设计风格任您选择： Classic, Logic and Style。所有的风格在功能性、简易性、能效和可靠性方面都秉承着同样的设计理念。无论您做出何种选择，我们都能为您提供高品质的最优产品。





ASKO工作中“坚守阵地”

对于ASKO而言，洗涤不只是把衣物洗得干净彻底就万事大吉。作为一种日常活动，洗涤工作必须方便简单，易于操作。正因如此，我们才努力构思巧妙的解决方案，从而简化您的日常工作。例如，我们的洗衣机不带橡胶气囊，所以取放衣物就变的格外简单，为了使您能够合理利用时间，我们

设计了一种特殊的时间程序，可以使您自行决定等待洗衣机停止工作的时间；同时，从整体的角度来看，所有的洗衣机在拥有高转速的同时，又能保持机身稳定。舒适而优质——这就是ASKO。



如果您想确保衣物被彻底漂洗干净

提高漂洗效果最有效的方法是增加漂洗次数（不只是使用更多的水）。这就是为什么ASKO能够洗去所有残留的洗涤剂。对于敏感皮肤或者过敏人群而言是必不可少的选择。



简易的操作界面

尽管ASKO LineSeries™ 系列洗衣机的技术非常先进，但是操作相当简单。洗衣机具有程序记忆功能，能够记住上次使用的程序。再次启动洗衣机时，仅需按“开始”即可。



清洗衣物，节能环保

作为一个致力于环保的公司，在爱护您衣物的同时，更注重节能环保。我们所有的洗衣机产品都能达到A+++ 能效。同时还配备了 SensiSave™ 系统，根据衣物重量调整用水量，最大程度降低水耗。



去除污渍

去污很难，但是有了ASKO污渍程序，这些不再是问题。您只需简单的选择织物及污渍类型，机器就会去除污渍，自动达到最佳洗涤效果。



经过哮喘与过敏协会批准

ASKO洗衣机是瑞典和挪威哮喘与过敏协会的推荐产品，符合了两个协会严格的过敏许可条件，是敏感性肌肤的唯一选择。



随时待命

您可以使用定时程序，在闲暇之余获得最佳的清洗效果。通过这一程序，您可以设定想要清洗的时间长短（30分钟 - 3小时）。实现灵活、智能、省时的清洗效果。

Thinking inside the box 注重内在



能够满足商用需求的家用洗衣机

我们设计的一款新的洗衣机，都会设想最严峻的使用环境——然后在这一程度上乘以数倍，这意味着我们会进行长达10000小时的测试，相当于约20年的家用时长。设计时假定的使用环境包括医院、餐馆或其他严峻的场所。例如我们

独特的带四个减震器的Quattro™结构，确保机器在未来数年内都能维持最大转速。我们所做的无非就是按专业化产品的标准制造家用产品。



最佳效果，最小损耗

Active Drum™ 系统为您提供最佳的衣物呵护，最温柔的衣物洗涤。沙漏式提升装置，能将衣物提升至更加和缓的滚筒中央，也能有效地清除大物体至滚筒边缘的大洞，如尘土、砂砾。



拒绝橡胶

得益于Smart Seal™智能密封结构，机门不占滚筒内的空间，让您装载更多的衣物。机门没有橡胶，您可以更轻松的去取衣物，同时能够延长使用寿命。



选用性能更加的钢制材料

洗衣机必须能承受高温与高速旋转。塑料远达不到这样的要求。内外滚筒均为不锈钢材质才是最好的选择，这也是我们所使用的材质。



为什么您的ASKO比其他洗衣机更坚固、安静

我们使用铸铁制成的后部固定装置来加固稳定我们的洗衣机，而非其他工厂使用的金属板材和混凝土。



ASKO 的动力!

我们的洗衣机使用的是无碳刷感应电机。这种坚实的电机保证机器能够高速旋转，降低噪音，并延长使用寿命。



转速优势

甩干时，转速越快越好，因为转速越快，衣物中残留的水分就越少。ASKO洗衣机的转速相当快，可高达1800 rpm，从而降低在滚筒洗衣机内烘干衣物时所需的能耗。

洗衣机

Style



W 6984 S/ W 6984 W

类型：前置式洗衣机（不带测铰链门）
颜色：不锈钢色

能效标签信息

- 能效等级：A+++
- 甩干性能等级：A
- 容量：棉质衣物 8 kg
- 洗涤/脱水噪声级：45/72 dB(A)

程序数量

- 14

特点

- 预浸泡 2小时
- 防褶皱 2小时
- 高水位
- 超强漂洗(多达7次漂洗)
- 标准 / 经济 / 超强
- 延迟启动 0.5-24小时
- 温度0-95°C
- 信息显示屏
- 12种语言
- 自动机门打开
- 剩余时间显示和故障提示(实时)
- 程序记忆
- 蜂鸣器
- 感应电机
- 装饰玻璃
- 最大转速1800 rpm

Logic



W 6884 W

类型：前置式洗衣机（不带测铰链门）
颜色：白色

能效标签信息

- 能效等级：A+++
- 甩干性能等级：A
- 容量：棉质衣物 8 kg
- 洗涤/脱水噪声级：45/72 dB(A)

程序数量

- 12

特点

- 超强洗涤
- 预浸泡 2小时
- 防褶皱 2小时
- 高水位
- 超强漂洗(多达7次漂洗)
- 延迟启动 1-24小时
- 温度0-95°C
- 信息显示屏
- 12种语言
- 自动机门打开
- 剩余时间显示和故障提示(实时)
- 程序记忆
- 感应电机
- 最大转速1800 rpm



W 8844 XL W

类型：前置式洗衣机（不带测铰链门）
颜色：白色

能效标签信息

- 能效等级：A+++
- 甩干性能等级：A
- 量：棉质衣物11 kg
- 洗涤/脱水噪声级：45/72 dB(A)

程序数量

- 12

Features

- 超强洗涤
- 预浸泡 2小时
- 防褶皱 2小时
- 高水位
- 超强漂洗(多达7次漂洗)
- 延迟启动 1-24小时
- 温度0-95°C
- 信息显示屏
- 12种语言
- 剩余时间显示
- 程序记忆
- 感应电机
- 最大转速 1400 rpm

Classic



W 6564 W

类型：前置式洗衣机（不带测铰链门）
颜色：白色

能效标签信息

- 能效等级：A+++
- 甩干性能等级：A
- 容量：棉质衣物 8 kg
- 洗涤/脱水噪声级：48/73 dB(A)

程序数量

- 10

特点

- 超强洗涤
- 高水位
- 超强漂洗(多达7次漂洗)
- 延迟启动 1-24小时
- 温度 20°C-95°C
- 剩余时间显示
- 程序记忆
- 自动机门打开
- 感应电机
- 最大转速 1600 rpm

Tumble dryers 滚筒式干衣机



不仅仅是烘干

ASKO干衣机配有独特的Butterfly™蝶式持续烘干系统,以最有效的方式保护衣物,避免磨损。此外,我们滚筒式干衣机也能缩短烘干时间,降低能耗。我们产品系列中最大的滚筒式干衣机能够高效烘干11 kg的衣物,同时保证不产生打结和褶皱,能长效降低熨烫频率。有三种不同的干衣机类型可

够选择:热泵式干衣机,冷凝式干衣机,直排式干衣机,容量均在112至145升之间,满足您的不同需求。为了美化您洗衣房的环境,我们在干衣机设计方面尽量融合Classic, Logic 和Style系列洗衣机的设计风格。



Dry facts and clever features

烘干性能与 巧妙特点



越大越好

购买新的干衣机时，在尺寸上不要太保守。一般而言，干衣机的体积越大越好。这是因为滚筒越大，空气越多，移动也就越顺滑。145升的滚筒能够很好的烘干11kg的衣物，同时

将您衣物打结褶皱的可能性降至最低。选择ASKO，您不会后悔。



Butterfly™蝶式持续烘干系统

我们干衣机在烘干衣物的时候，采取8字形运动，如蝴蝶的翅膀一般，轻柔、持续、省时、无需折叠衣物。这也减少了干衣机传送带和发动机的使用，从而使得干衣机本身更加坚实耐用。



烘干衣物的八种妙招

自动程序不仅使用方便，而且通过根据干衣量和干衣程度调整运行时间，还能够节省能源。八种高效的自动程序可供选择：牛仔、化纤、毛巾、绒毛、熨干、烘干、标准烘干和强力烘干。




只需按下“开始”

所有ASKO LineSeries™系列滚筒式干衣机都具有强健易于操作的界面。程序记忆功能自动记忆上次运行的程序，包括任何设置。因此，下次使用时仅需按下“开始”即可进入烘干程序。



低能耗

我们的热泵干衣机凭借其低能耗被欧洲能效标签评级为A+++。每千克衣物仅花费0.18千瓦。结合SensiDry™系统，从而将能耗降至最低。

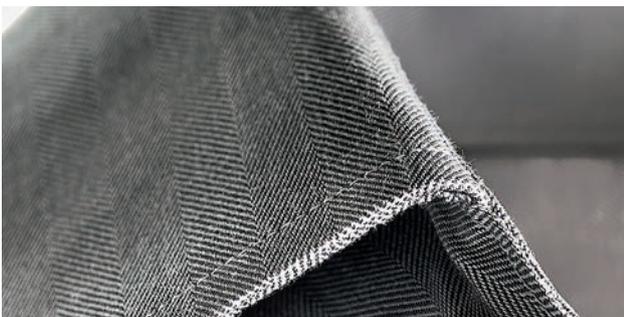

清新程序

如果您抱了心爱的宠物，想出去它们留在身上的毛发，或者需要让久置的衣物变的清新，您可以使用清新程序。程序将根据您设置的时间，在冷空气中烘干衣物。



衣物烘干识别

我们独特的SensiDry™系统能够测量剩余水分，在衣物烘干后将停止程序，准确无延时，从而达到节能效果。

Dry like a professional 专业烘干



最可靠的伴侣

新款ASKO干衣机的每个部件都经过至少20年的测试，但这并非过分之举。我们采用了带有滚珠轴承的坚实结构、不锈钢滚筒和双层棉绒过滤器，这些部件都与我们的机器完美

融合在一起。同时我们也能确保它们的效力，因为测试家电时，我们采用的是医院、酒店或者餐馆专用产品所遵照的标准。ASKO产品在专业和优质方面值得您的信赖。



温馨感受

让您的干衣过程清晰可见或许并不会改变您的生活，不过我们认为这会让您感到舒适愉悦。这就是为什么当您打开机门时，人性化的照明灯将亮起。



去除污渍

ASKO的热泵式干衣机配有自动自清洁过滤器，从而省去了通过冷凝过滤器去除棉绒的麻烦。为了使操作更加简单，我们将水箱和排水系统相连，该设计连同自清洁过滤器都是ASKO干衣机独一无二的组合。



像手套一样合身

ASKO滚筒式干衣机总能与您的洗衣房完美搭配。这是因为我们在设计时就兼顾了安装灵活性。您可以将干衣机与ASKO洗衣机叠放或者并排放置（开门方向可逆，所以并不影响左右放置顺序）。



双层过滤器滤尽棉绒

棉绒成分会影响干衣机内部的热循环，导致更多的能源消耗。因此，我们为ASKO干衣机安装了特别有效的双层棉绒过滤器，防止棉绒聚集，从而延长产品使用寿命。



无法辩驳的事实：不锈钢更耐久

考虑到镀锌铁迟早要生锈，我们选用了不锈钢滚筒，确保干衣机更加经久耐用。同时，ASKO滚筒构造使用了3个滚珠轴承，而非简单的普通轴承。普通轴承的使用寿命和稳定性均无法与滚珠轴承相媲美。




免于维修

新型ASKO滚筒式干衣机的电动机不会出现故障。想知道其中的奥秘吗？我们在滚筒式干衣机内装配的是强劲持久的无刷电动机。“无刷电机”的好处就是洗衣机根本不会发生电机磨损的情况，免去您维修的烦恼。

滚筒式干衣机

Style

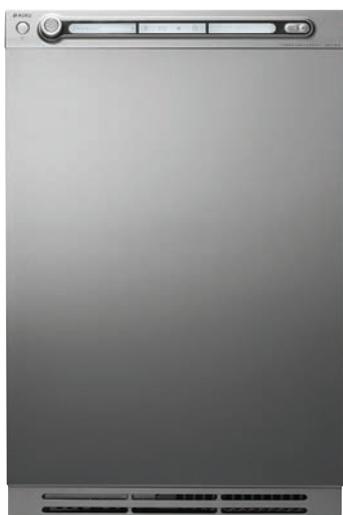

T 794C S

类型：独立热泵式干衣机
颜色：不锈钢色

能效标签信息

- 能效等级：B
- 容量：棉质衣物 7 kg
- 噪声等级：66 dB(A)

程序数量

- 10

功能

- 自动程序
- 双层棉绒过滤器
- 数码倒计时指示器
- 程序记忆
- 防皱功能
- 内部照明

Logic



T 884 XL HP W

类型：独立热泵式干衣机
颜色：白色

能效标签信息

- 能效等级：A
- 容量：棉质衣物 11 kg
- 噪声等级：66 dB(A)

程序数量

- 10

功能

- 自动程序
- 双层棉绒过滤器
- 数码倒计时指示器
- 程序记忆
- 防皱功能
- 内部照明

Classic

**T 784C W**

类型：独立冷凝式干衣机
颜色：白色

能效标签信息

- 能效等级：B
- 容量：棉质衣物 7 kg
- 噪声等级：66 dB(A)

程序数量

- 10

功能

- 自动程序
- 双层棉绒过滤器
- 数码倒计时指示器
- 程序记忆
- 防皱功能
- 内部照明

**T 754C W**

类型：独立冷凝式干衣机
颜色：白色

能效标签信息

- 能效等级：B
- 容量：棉质衣物 7 kg
- 噪声等级：66 dB(A)

程序数量

- 8

功能

- 自动程序
- 双层棉绒过滤器
- 数码倒计时指示器
- 程序记忆
- 防皱功能

Tumble dryers

Classic





Drying cabinets 干衣柜



容量相当于16米长的晒衣绳

我们的干衣柜非常宽敞，相当于总长度为16米的晒衣绳。干衣柜具有灵活方便的内部设置，充满智能的设计，适合排放各类衣物。让你拥有最好的干衣效果。



避免混乱

您可以使用干衣柜，更加整齐、有条理地晒干家人的毛衣、衬衫、大衣、鞋、手套等衣物。干衣柜能够呵护家人衣物，同时保持居家整洁。



先进技术，简单易行

智能、便于使用、节约能源 - 这是我们最新的自动程序为您带来的好处。您只需选择程序和选项，衣物烘干后，干衣柜能自动停止工作。



大量空间

干衣柜能够烘干潮湿的衣服、鞋、靴子、手套、帽子以及其他无需清洗只是变湿润的东西。我们的干衣柜有三层可折叠的晒出式晾衣架，相当于总长16米的晒衣绳（3.5kg容量）。



奢华感受

您可以使用干衣柜，温暖您的浴巾。通过延时启动，您还可以设置干衣柜为您的浴巾、浴袍、或者您早上起来要穿的衣服加温。要是第二天一大早冰天雪地的话，您还还可以用干衣柜温暖您的雪地靴，是不是很棒？



呵护烘干

如果您检查衣物上的标签，您就会发现，许多衣服需要特别的呵护，像丝绸、天鹅绒和绸缎衣服都需要小心呵护。这时，您就需要简单易用的干衣柜。



优化洗衣房布局

我们的干衣柜与其他洗衣房产品设计相互匹配，这样您就能拥有一个更加精致协调的洗衣房。

干衣柜

干衣柜



DC 7583 W

类型：带右侧悬挂吊机门式干衣柜（可重置）
颜色：不锈钢色 / 白色

容量

- 3.5 kg

程序

- 自动程序：
 - 自动烘干
 - 自动标准烘干
 - 自动强力烘干
- 定时程序：
 - 暖巾功能
 - 定时烘干
 - 冷气烘干
- 清新

功能

- LC显示屏剩余时间显示
- 旋钮程序选择
- 可折叠晾衣架
- 可拉出晾衣架
- 机门晾衣架
- 手套晾衣架
- 1米通风管
- 节能省时自动程序



Hidden Helpers™

隐藏帮手



一经使用，便爱不释手

我们知道，在洗衣房内非常需要解决储存空间及折叠空间的问题。我们Hidden Helpers™智能易用，让您的洗衣生活从此更加简单。每个 Hidden Helpers™ 都与我们的洗衣机和

滚筒式干衣机相匹配。是ASKO模块化的一部分，又保留了设计感与功能性。



双层衣物护理抽屉
HDB1152 / HDB2152
HDB115 / HDB215

瑞士军队会爱上它！

双层衣物护理由一个衣物篮和一个可拉出的搁板组成。您可以将其作为一般的加工面使用，也可在折叠衣物、整理袜子或储存衣物时将其作为额外加工面。衣物篮可以将衣物拿至衣柜。



单层衣物护理抽屉
HSS1052 / HSS2052
HSS105 / HSS205

听候吩咐

您可以用推拉式搁板轻松取放衣物。如此便捷，这就是单层衣物护理。



带有隔板的底座抽屉
HPS5322
HPS532

让您的洗衣房更加洁净

带有高30cm的储物抽屉，可用于存储洗涤剂、柔软剂、大衣架、挂钉、用户手册和其他洗衣时能够用到的物件。您可以将抽屉放置在洗衣机下方，以便您在洗衣机内取放衣物时，其高度能够让您更方便地操作，抽屉还有搁板，更方便您取放衣物。



衣物护理篮
HB1152

美观又方便的衣物篮

衣物护理篮是可以轻松拉出的衣物篮，采用推拉式开启方式以及可移除的支架。衣物护理篮是一种新的解决方案，您可以用它取走衣物送到衣柜储藏，或送至工作台熨烫叠好。



熨烫版
HI1152
HI115

节省洗衣房空间！

熨衣板没地方放？您看了洗衣机和干衣机之间的空间了吗？可拉出熨衣板使用简单，考虑周详。当您需要熨烫衣物的时候，您会感觉到它非常方便；当您不需要的时候，您变得安全又隐蔽。

技术参数

洗衣机					
型号	W 6984 S	W 6984 W	W 6884 W	W 8844 XL W	W 6564 W
产品类型	独立式	独立式	独立式	独立式	独立式
产品颜色	不锈钢色	白色	白色	白色	白色
门	智能密封	智能密封	智能密封	智能密封	智能密封
尺寸					
产品高度 (mm)	850	850	850	850	850
产品宽度 (mm)	595	595	595	595	595
产品深度 (mm)	585	585	585	700	585
包装高度 (mm)	640	640	640	640	640
包装宽度 (mm)	920	920	920	920	920
包装深度 (mm)	660	660	660	775	660
最大可调基脚 (mm)	30	30	30	30	30
滚筒容积 (L)	60	60	60	80	60
净重 (kg)	76	76	76	92	76
能效标签信息/ 性能					
能效等级 ¹⁾	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
洗涤性能等级	A	A	A	A	A
甩干性能等级	A	A	A	A	A
最大转速 (rpm)	1800	1800	1800	1400	1600
容量 棉质衣物 (Kg)	8	8	8	11	8
洗涤噪声级 dB (A)	45	45	45	45	48
脱水噪声级 dB (A)	72	72	72	72	73
能耗 (kWh)	1,1	1,1	1,1	1,45	1,1
水耗 (L)	55	55	55	62	55
预计每年总能耗 (kWh)	192	192	190	290	194
预计每年总水耗 (L)	10340	10340	10340	12400	12100
最大转速甩干后衣物潮湿度	43	43	43	44	44
参考程序每次整套运行时间	170	170	150	210	150
程序					
自动洗涤	■	■	■	■	■
强力洗涤	■	■	■	■	■
标准棉	■	■	■	■	■
污渍程序	■	■	-	-	-
定时程序	■	■	■	■	-
快洗 白色/彩色//每日洗涤	■	■	■	■	■
超快洗涤//快速	■	■	■	■	■
轻松呵护/运动服	■	■	■	■	■
化纤洗涤	■	■	■	■	■
羊毛洗涤	■	■	-	-	-
手洗	■	■	-	-	-
羊毛/手洗	■	■	■	■	■
漂洗	-	-	■	■	■
脱水	■	■	■	■	-
排水	■	■	■	■	-
脱水及排水	■	■	-	-	■
敏感棉 (40-90°C)	-	-	-	-	-
敏感化纤 (40-60°C)	-	-	-	-	-
滚筒清洁	-	-	-	-	-
安装					
功率 (W)	2200	2200	2200	2200	2200
电流 (A)	10	10	10	10	10
电压 (V)	220	220	220	230	220
频率 (Hz)	60	60	60	50	60
电源线长度 (cm)	210	210	210	210	210
进水管长度	150	150	150	150	150
排水管长度	160	160	160	160	160

1) 范围从G (最低效) 到 A (最高效)。

技术参数

滚筒式干衣机				
型号	T 794 CS	T 784 C W	T 884 XL HP W	T 754 C W
产品类型	冷凝式	冷凝式	热泵式	冷凝式
产品颜色	不锈钢色	白色	白色	白色
门	无窗全覆盖式门	无窗全覆盖式门	无窗全覆盖式门	无窗全覆盖式门
安装类型	独立式	独立式	独立式	独立式
尺寸				
产品高度 (mm)	845	845	850	845
产品宽度 (mm)	595	595	595	595
产品深度 (mm)	585	585	745	585
包装高度 (mm)	920	920	920	920
包装宽度 (mm)	640	640	640	640
包装深度 (mm)	660	660	809	660
最大可调基脚 (mm)	15	15	15	15
净重 (kg)	44	42	52	44
能效标签信息/性能				
能效等级 ¹⁾	B	B	A	B
容量 棉质衣物 (Kg)	7	7	11	7
洗涤噪声级 dB (A)	66	66	66	66
能耗 (kWh)*	4.19	4.19	2.38	4.19
预计每年总能耗 (kWh)	504	504	282	504
功能				
自动程序	■	■	■	■
双层棉绒过滤网	■	■	■	■
数字计时指示器	■	■	■	■
程序记忆	■	■	■	■
防皱功能	■	■	■	■
内部照明	-	■	■	-
滚筒材料	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
特征				
SensiDry™ (干燥感应)	■	■	■	■
ButterflyDrying™ (蝶式烘干)	■	■	■	■
KidSafe™ (童锁)	■	■	■	■
Line Series™ (直线系列)	■	■	■	■
Fully Integrated Series™ (全嵌系列)	-	-	-	-
程序				
自动牛仔	■	■	■	-
自动化纤	■	■	■	-
自动毛巾	■	■	■	-
自动绒毛	■	■	■	-
自动强力烘干	■	■	■	■
自动烘干	■	■	■	■
自动标准烘干	■	■	■	■
自动熨干	■	■	■	■
定时烘干	■	■	■	■
清新程序	■	■	■	■
安装				
功率 (W)	2250	2250	900	2250
电流 (A)	10	10	10	10
电压 (V)	230	230	230	230
频率 (Hz)	50	50	50	50
电源线长度 (cm)	210	210	210	210

1) 范围从G (最低效) 到 A (最高效)。*根据欧洲标准: EN61121

干衣柜		
型号	DC 7583 W	DC7583 S
独立式/嵌入式	■/■	■/■
颜色	白色	不锈钢色
尺寸		
高度 (cm)	184	184
宽度 (cm)	59.5	59.5
深度 (cm)	61	61
重量 (kg)	65	63
用户界面		
旋钮 (数量)	1	1
按钮	■	■
定时器 (最长时数)	24	24
烘干程序		
自动程序	3	3
定时程序	3	3
普通	-	-
低	-	-
清新空气	■	■
选项		
排风 (fan running 2 sek/min during 2 h)	■	■
低温	■	■
省时	■	■
延迟开始	■	■
运行数据		
能耗 - 根据滚筒式干衣机标准测试重量下的普通程序 / 烘干时间 (kWh/kg / 分钟)	0,8/105	0,8/105
能耗 - ASKO洗衣机在棉质测试重量下的自动普通程序 (1600 rpm) / 烘干时间 (kWh/kg / 分钟)	0,6/70分钟	0,6/70分钟
能耗 - ASKO洗衣机在棉质测试重量下的冷气烘干程序 (1600 rpm) / 烘干时间 (kWh/kg / 小时)	0,06/8 小时	0,06/8 小时
容量 (棉) (kg)	3.5	3.5
悬挂长度, 相当于晾衣绳 (m)	16	16
除湿量 (g/分钟)	21	21
内部空气转换率 (m³/h)	200	200
过热保护	■	■
噪音等级 (dB(A))	56.5	56.5
技术数据		
功率 (W)	2000	2000
电流 (A)	10	10
电压 (V)	220-240	220-240
频率 (Hz)	50	50
电源线长度 (cm)	200	200


技术参数

隐藏帮手					
型号	HI115	HDB115/HDB215	HSS105/HSS205	HPS532	
颜色	钛金属色	钛金属色 / 不锈钢色	钛金属色/黑色	不锈钢色	
型号	HI1152	HDB1152/HDB2152	HSS1052/HSS2052	HPS5322	HB1152
颜色	白色	白色	白色	白色	白色
特点					
推/拉打开	■	■	-	■	■
可熨烫衣物	■	-	-	-	-
水槽下带拉出式篮子的抽屉	-	-	-	-	-
可调基脚	-	-	-	-	-
木制加固工作台	-	-	-	-	-
对称水槽(左右两边的水槽)	-	-	-	-	-
水龙头空间(随机不附赠孔和龙头)	-	-	-	-	-
可调滑动导轨	■	■	-	-	-
末梢保护	■	■	■	-	■
可拆卸网篮	-	■	-	-	■
拉出式搁板	-	■	■	■	-
把手(自动推回功能)	-	-	-	-	-
衣物袋	-	-	-	-	-
最大载重(kg)	10	10	10	15	5
容量(l)	-	-	-	77.5	-
搁架表面	不锈钢	不锈钢	塑料板	塑料板	不锈钢
熨衣板材料	不锈钢	-	-	-	-
技术数据					
未打开时尺寸					
高度(mm)	150	150	48	321-351	150
宽度(mm)	595	595	595	595	595
深度(mm)	587	587	565	585	587
重量(kg)	21	24.5	10	26.8	14.5
台面下高度(mm)	-	-	-	-	-
排水尺寸(mm)	-	-	-	-	-
打开时尺寸					
高度(mm)	90	80	25	200-230	150
宽度(mm)	310	540	565	520	595
深度(mm)	930	650	390	550	385
使用时高度(mm)	1042-1072 ¹⁾	925-955 ¹⁾	871 ¹⁾	300	967-997 ¹⁾


¹⁾ 安装在洗衣机或者干衣机上面

* 仅限Classic系列和Fully integrated (全嵌式)


安装图

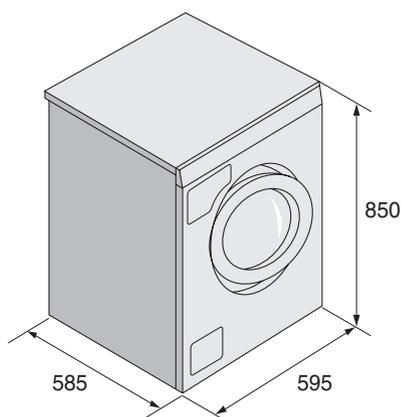


W 6984 S, W 6884 W, W 6564 W-NOR,
W 6564 W, W 6424 W

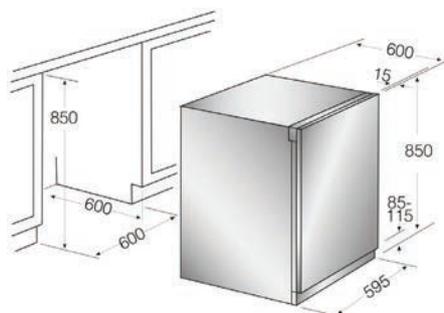


W 6984 FI

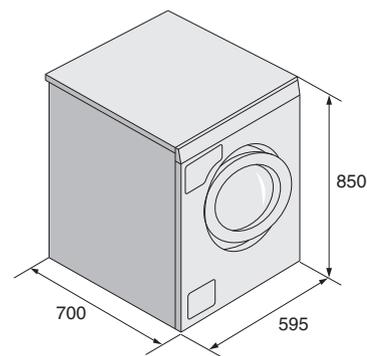


W 8844 XL W

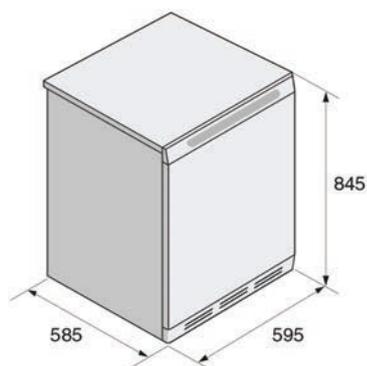


T 794 CS, T 784 C W, T 754 CW, T 754 W

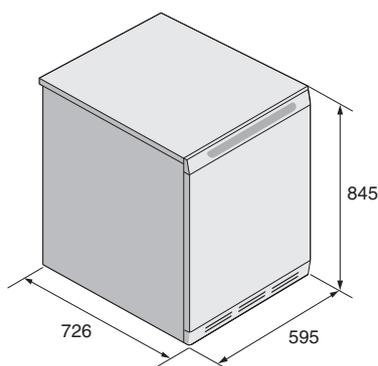


T 884 XL HP W

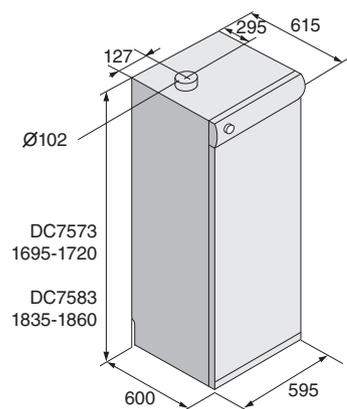


DC 7583 W, DC7583 S, DC 7573 W

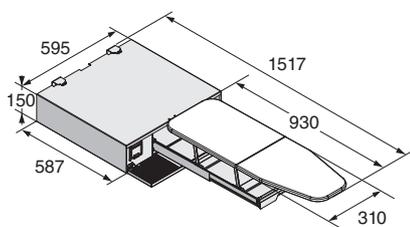

HI1152 / HI115




HPS5322 / HPS532

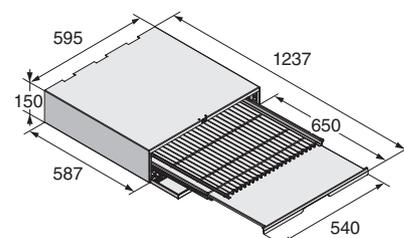


HDB1152 / HDB115 / HDB2152 / HDB215

安装图

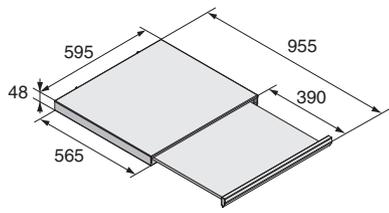

HSS1052 / HSS105 / HSS2052 / HSS205

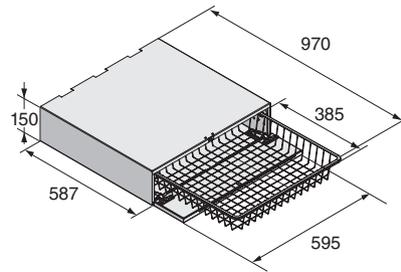

HB1152



GORENJE ASIA · NO. 1068 WEST TIANSHAN ROAD SYNEX INTERNATIONAL PARK UNIT B/2F, BUILDING A, CHINA

PHONE +86 21 6029 0890 · INFO@GORENJE.ASIA ·