



# Inspired by Scandinavia

ASKO:s historia startade 1950 i Sverige, med en innovativ ung mans dröm om att tillverka en tvättmaskin till sin mor för att göra livet lättare för henne. En unik, energi- och vattneffektiv maskin som skulle återspegla en lantbrukares kärlek till naturen. En maskin med överlägsen rengöringsprestanda och tillförlitlighet som skulle kunna värma upp vatten, centrifugera och som även hade både hållbara och rostfria stålrummor.

I dag, över 60 år senare, är ASKO ett globalt varumärke som konstruerar apparater för kök, disk, tvätt och för professionell användning. Våra

maskiner uppfyller de högsta kraven på design, funktion, hållbarhet och miljömedvetenhet. Våra produkter tillverkas med extremt höga kvalitetskrav och vi tillverkar våra hushållsprodukter på samma sätt som vi tillverkar våra professionella produkter.

ASKO hjälper människor runt om i världen att laga mat, rengöra och visa omsorg om sina familjer samtidigt som miljön skonas. Med ett unikt skandinaviskt tillvägagångssätt kombinerar ASKO prisbelönt design med smarta funktioner och lösningar. "Vi skapar produkter som med all säkerhet blir en mycket uppskattad del i ditt hem och ditt liv."

#inspiredbyscandinavia

## Professionella tvättmaskiner

Funktioner	6
Tvättmaskin med avloppspump	10
Tvättmaskin lämplig för moppar	12
Segmenten	14
Tillbehör för tvätt och tork	15

## Betalning- och doseringssystem

Betalningssystem med bokningstavla	17
Betalningssystem - kortlösning	18
Betalningssystem - myntlösning	19
Betalningsinterface	20
Tvättmedelsdosering	21

## Professionella torktumlare

Funktioner	22
Torktumlare med ventil	26
Torktumlare med kondens	27
Torktumlare med värmepump	28
Torktumlare med utsug	30
Segmenten	31

## Professionella diskmaskiner

Funktioner	32
Semiprofessionell diskmaskin	36
Professionell diskmaskin	38
Tillbehör, fx korg	40
Segmenten	42
Tvättmedelsdosering	43

## Professionella torkskåp

Funktioner	44
Torkskåp med värmepump	48
Torkskåp med utsug	49
Tillbehör til torkskåp	51
Segmenten	51

# Uppfyller vi era behov när nya maskiner ska väljas?



**ASKO TESTED**  
All machines are tested for quality,  
function and safety before delivery


Som ansvarig chef eller inköpare är det viktigt att kunna göra ett bra och tryggt produktval som täcker de relevanta behoven med hänsyn till funktionalitet, driftsekonomi och konkurrenskraftigt pris. I denna folder finns relevant information om de enskilda produkterna för att underlätta beslutet att ASKO är rätt produktval nästa gång nya maskiner ska väljas.

Alla ASKO's produkter är producerade och miljöcertifierade enligt ISO 14001, som innebär att alla processer utförs så miljövänligt som möjligt. Ett bra exempel på detta är att alla maskindelar som väger mer än 50 g är märkta för återanvändning.

## Godkännanden

- CE- och UL-godkänd och uppfyller de europeiska standarder för EN, IEC och EMC.
- Godkänd av SEMCO i klass IPX4 (Spolsäkerhet)
- Hygienprogram uppfyller RKI-standard vid användning av DGHM tvättmedel
- Alla delar som väger mer än 50 gram (oavsett om de är av stål, plast eller gummi) är märkta för återanvändning
- Certifierad enligt miljöstandard ISO 14001 sedan 1999
- Producerad enligt kvalitetsstandard ISO9001
- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektionsstandard EN15883.

# Segmenter

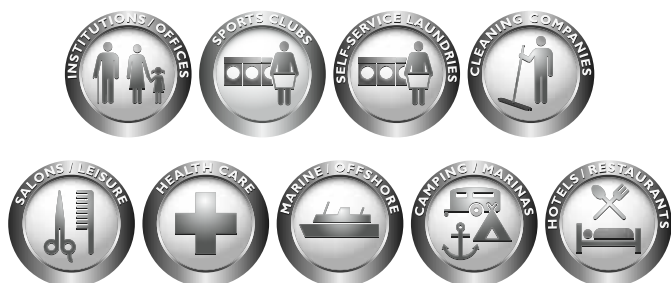

## Sportklubbar

Aktiva sporter som fotboll, handboll, tennis och badminton resulterar i svettiga och smutsiga sportkläder. Gemensamt för alla sporter är att det finns ett stort behov av att få tvätten klar inför nästa träningspass eller spel. Våra professionella tvättmaskiner och torktumlare är det perfekta valet eftersom de är byggda för att användas många gånger om dagen, de har snabba program, de är användarvänliga och kan användas av många olika användare.

## Tvättstugor

Hyresvärdar, byggföretag och universitet har alla insett de besparingar som kan göras genom att erbjuda hyresgästerna en tvättstuga i stället för att installera maskiner i varje lägenhet. Tvättomater är en annan typ av tvättstuga som också kräver hållbara maskiner som är lätta att använda och har snabba och effektiva program.

## Frisör / fritid

Frisörer, skönhetssalonger, kliniker och liknande platser ger upphov till mycket tvätt varje dag. Tvättmaskiner och torktumlare måste därför byggas för att användas många gånger under dagen och ha en lång hållbarhet. Det är därför våra maskiner är en god investering. Våra professionella tvättmaskiner och torktumlare har en mycket robust konstruktion och är tillverkade av beprövade och hållbara material, vilket garanterar en lång livslängd. Maskinernas stora kapacitet och högre effekt klarar stora mängder tvätt på kortast möjliga tid.

## Fartyg / oljerigg

Vår professionella tvättmaskin och torktumlare som är särskilt utformade för marint bruk (installation 230V, 60Hz), har sålts till maritima installationer i många år. Vi vet att tvättmaskiner och torktumlare på passagerarfartyg, lastfartyg, oljeplattformar och liknande skall kunna leva upp till hårda tvätt- och torkkrav, och att de är placerade i en miljö där de utsätts för korrosion från salt i luft och vatten.

## Camping / gästhamn

På sommaren vill alla ha ledigt från arbetet och möjlighet att koppla av. Familjer packar sina bilar eller båtar och åker hemifrån på semester, men det krävs fortfarande en acceptabel servicenivå, vilket ofta är avgörande när man väljer en campingplats, stugby, vandrarhem eller gästhamn. De behöver kunna tvätta och torka sin tvätt och diska sin disk i offentliga kök. Våra professionella maskiner är det perfekta valet eftersom de är byggda för att användas många gånger om dagen, de är användarvänliga och kan användas av många olika användare.

## Skola / omsorg

ASKOs professionella serie är det perfekta valet för många olika institutioner: daghem, fritidshem, skolor, äldrehem, vårdhem, behandlingshem och liknande behöver alla professionella produkter för att hantera den dagliga diskningen, torkningen eller tvätten.

## Kontor

Verksamheter med fikarum, matsalskök eller mindre matsalar har ett behov av att få kaffekoppar och lunchdiskar diskad. Men även handdukar och trasor ska tvättas och torkas. Här är ASKOs professionella diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare det perfekta valet med sin hållbara konstruktion, långa livslängd, användarvänlighet och snabba program (inklusive särskilda desinfektions- och hygienprogram som dödar patogena bakterier och minskar sjukfrånvaron).

## Städbolag

ASKOs professionella maskiner är det perfekta valet för städbolag och andra företag där det ska tvättas golvmoppar, trasor och arbetskläder flera gånger dagligen. De täcker alla tvättbehov på platser där traditionella hushållsmaskiner inte är tillräckligt robusta, och inte uppfyller de nödvändiga kraven, eller där de stora industrimaskinerna kommer att vara i överkant.

## Sjukvård

När det gäller hygien i sjukhustvättar finns det inte plats för kompromisser. Tillgången på rena handdukar och rena kläder är en central del av hälso- och sjukvården. Våra tvättmaskiner har program som uppfyller hygienkraven. Deras storlek i kombination med den stora kapaciteten gör det dessutom lätt att placera dem i olika miljöer. Det ger flexibilitet till att kunna placera en tvättmaskin eller en torktumlare på varje våning på sjukhuset eller på kliniken.

## Tandvård

Våra diskmaskiner lever upp till de specifika steriliseringskraven. Saniprogram som delvis lever upp till den europeiska desinfektionsstandardEN15883 och dessutom kan man placera speciella dentalinsatser i de plana korgarna.

## Hotell / restauranger

Mindre hotell har också behov av att förse sina gäster med rena och fräscha handdukar. Genom att tvätta plaggen i huset i stället för att skicka iväg dem sparar du både tid och pengar och får större kontroll över tvättprocessen. Det är höga krav på tvätten till ett professionellt kök. Den ska hållas ren och fräsch, även när det är stressigt. Därför är varje kök utrustat med textilier som trasor, diskhanddukar, handdukar, förkläden och andra material som ofta blir mycket smutsiga. Vi har även diskmaskin för mindre restauranger och liknande.

# Professionella tvättmaskiner





ASKOs professionella serie av tvättmaskiner är speciellt konstruerade för att uppfylla de skärpta produktkrav som många professionella branscher har.

Modellerna har en förstärkt och driftsäker konstruktion, där alla huvudkomponenter är funktions- och långtidstestade för en livslängd på 15.000 driftstimmar. Högre effekt och varmvattenanslutning säkerställer snabba och effektiva program. En användarvänlig manöverpanel med tydlig programtext på lokalt språk säkerställer en bekväm hantering. De har vid leverans 8-10 standardprogram, och kan enkelt anpassas till olika branscher och önskemål baserat på det programbibliotek med 28 program som bland annat innehåller hygienprogram, mopp-program, allergiprogram och trumrengöringsprogram för ökad hygien.

De är enkla att installera och underhålla och är förberedda för anslutning till flytande tvättmedel, boknings- och betalningsutrustning.



### Quattro™ konstruktion

Fyra kraftiga fjäderben som är solitt förankrade i en bottenplatta av stål håller upp tvättrummet och ger därmed en stabil tvättning och centrifugering med ett minimum av buller och vibrationer.



## God kvalitet

### Kryss i bakre delen i stödbenen

Trumman förstärks och stabiliseras ytterligare med ett kryss i bakre delen monterat med SKF-lager av samma typ som används i lastbilar. Motvikter som avbalanserar trumman är tillverkade av gjutjärn som står emot det kraftiga tryck som uppstår under centrifugeringen.

### Tvätttrumma och behållare i rostfritt stål

Både tvätttrumma och behållare är tillverkade i omagnetiskt syrafast rostfritt stål som tål såväl en hög belastning, höga temperaturer och den kemi som tvättvattnet har.

### Unik lucklåsning

SmartSeal™-lösningen är en konstruktion med en bred och platt lucka, som har en läckagesäker och rengöringsvänlig lucktätning som ger god plats i trumman och underlättar fyllning och tömning. Ingen djup gummibälg där det ofta kan ansamlas tvättrester och som slits med tiden eller ett djupt luckglas som ger mindre plats för tvätten.

### Borstfri induktionsmotor

Våra tvättmaskiner är utrustade med en robust, elektroniskt styrd borstfri induktionsmotor. Denna motortyp säkerställer en tyst tvätt- och centrifugeringsprocess och ger möjlighet till att centrifugera upp till 1400 varv/minut så att plaggen får en mycket låg restfuktighet. På så sätt sparar man både tid, el och pengar vid den efterföljande torktumlingen.

### Kapacitet:

Vi erbjuder två kapaciteter:

- Trumman på 60 liter kan fyllas med upp till 6 kg (förhållande 10:1 - max. fyllning 8 kg enl. EU-normen)
- Trumman på 80 liter kan fyllas med upp till 8 kg (förhållande 10:1 - max. fyllning 11 kg enl. EU-normen)



## Användarvänlighet

### Bekväm hantering

Våra professionella tvättmaskiner har en användarvänlig styrning med LCD-display, som visar programinformation på lokalt språk (kan ställas in på 12 olika språk) samt tidsindikationer eller vattentemperatur (praktiskt vid desinfektionstvätt, så att man kan se att temperaturen hålls).

### Flexibelt programbibliotek

Styrningen visar vid leverans 8-10 standardprogram som uppfyller de primära tvättbehoven, men det finns möjlighet till anpassning av programmen via programbiblioteket som innehåller 28 program. Därav:

- 2 mopp-program
- 2 mikrofiberprogram
- 3 hygienprogram
- 5 allergiprogram
- Trumrengöring
- 3 fritt programmerbara program

Det är möjligt att evt. dölja vissa program efter önskemål.


### Mopp-program

Är anpassade för tvätt av moppar och har en förtvätt som, tillsammans med vår unika trumkonstruktion, effektivt avlägsnar grus och småsten i mopparna och ut ur maskinen. För detta behov rekommenderar vi att våra speciella mopp-tvättmaskiner utrustas med en ventil så att man undviker pumpstopp. De 2 mopp-programmen är inställda som standard från fabrik.

### Allergiprogram

De särskilda allergiprogrammen uppfyller svenska och norska Astma & Allergi-förbundets stränga krav till sköljningar med förbättrad sköljningseffekt. Programmen är speciellt utvecklade för personer som lider av astma och allergi.



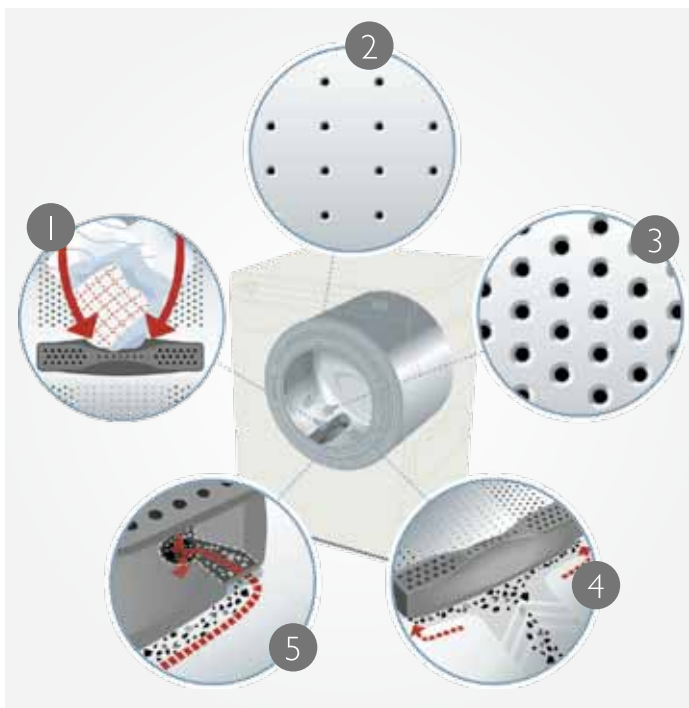

## Effektiv, ren och skonsam tvätt

### Active Drum™

Vår unika trumkonstruktion är perfekt för tvättning av moppar och trasor där det finns ett stort behov av att avlägsna smuts och grus samtidigt med att de tvättas skonsamt, vilket medverkar till en lång hållbarhet av textilerna.

### En skonsammare tvätt

1. Trumkanternas sluttande sidor och utbuktningarna på de timglasformade tvättvalkarna leder in tvätten mot trummans mitt.
2. Här ger de mindre hålen en skonsammare tvätt och säkerställer en bättre balans i trumman.

### En renare tvätt

3. De större hålen i trumman säkerställer en renare och effektivare tvätt eftersom de leder ut sand och grus ur trumman.
4. Tvättvalkarnas nedre del leder ut större skräp och grus till de stora tömningshålen i tvättvalkarna.
5. Från tömningshålen leds sand och grus ut ur trumman och ut i avloppet tillsammans med avloppsvattnet. Det innebär att man slipper rengöra trumman.

### Effektiv centrifugering

Centrifugering med 1400 v/min med en G-faktor på 530, säkerställer en låg restfukt på 50% med 100% bomull.

## Hög säkerhet

### AquaBlock System™

Det finns ingen som vill utsättas för vattenskador. Även minsta lilla obemärkta läckage kan ge upphov till stora problem. För att säkerställa att du inte drabbas av översvämningar i tvättstugan har vi utvecklat Aqua-BlockSystem™ som via sensorer utplacerade på 5 olika punkter säkerställer en läckagefri tvättmaskin med många års problemfri användning.

### Barnsäkerhetsfunktion

Alla våra tvättmaskiner kan via servicemenyn ställas in så att både manöverpanel och lucka låses under tvättningen.



## Skötsel

### Trumrengöringsprogram

Programmet har en högre vattennivå och håller minst 72 °C i mer än fem minuter av rengöringsfasen.

### Automatisk rengöring av tvättmedelsfack

Tvättmedelsfacket rengörs automatiskt efter var tionde cykel. Rengöringen sker mellan huvudtvätten och första sköljningen.

**Löstagbara tvättvalkar** i trumman gör det möjligt att kontrollera trumma/värmeelement och avlägsna eventuella främmande föremål.

**Enkel åtkomst** för rensning av pumpen från fronten.

**Avloppspumpen** har en antiblockeringsfunktion vilket innebär att pumpen försöker avhjälpa ett fel genom att växla rotationsriktning på pumpen.

### TouchProof-beläggning på rostfria ytor

En mikroskopiskt tunn och klar beläggning gör ytan motståndskraftig mot fett från fingrar och många andra fläckar. Ytan är lätt att rengöra med en fuktig trasa och lite diskmedel och så skyddar den mot repor och stötar.

**Serviceprogram** med möjlighet till avläsning av driftdata, felkoder och eventuell felsökning direkt på maskinen.

# Tvättmaskin med avloppspump



## WMC64P

24 295 Kr

Professionell tvättmaskin med avloppspump (exkl. moms 19 436 Kr)  
SAP-kode: 502182  
EAN-kode: 3838942901294

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 60 liter trumma/6 kg
- Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
- ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
- LCD-display på lokalt språk (12 språk)
- 8 standardprogram
- Programbibliotek med 28 program inkl. tre specialprogram
- Antiläcksystem och barnsäkring
- ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning och 20 % kortare programtid
- Anslutning: 230 V/0-fas/50 Hz/maxeffekt: 3,0 kW

### Märkningar

- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standardEN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. Programmet ska installeras av en servicetekniker.
- ISO 14001 och 9001
- RKI (Robert Koch Institut)
- DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
- CE-märkt



## WMC64P Marine

24 895 Kr

Professionell tvättmaskin med avloppspump (exkl. moms 19 916 Kr)  
SAP-kode: 436442  
EAN-kode: 3838942960970

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 60 liter trumma/6 kg
- Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
- ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
- LCD-display på lokalt språk (12 språk)
- 8 standardprogram
- Programbibliotek med 28 program inkl. tre specialprogram
- Antiläcksystem och barnsäkring
- ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning och 20 % kortare programtid
- Anslutning: 230 V/1-fas/60 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW
- Kan inte kopplas om
- Förberedd för platser där det behövs 60 Hz-anlutning (Grönland/USA och till havs)

### Märkningar

- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standardEN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. Programmet ska installeras av en servicetekniker.
- ISO 14001 och 9001
- RKI (Robert Koch Institut)
- DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
- CE-märkt



## Sockel

2 889 Kr

SAP-kode: 441663  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 6 kg

(exkl. moms 2 311 Kr)



## BEAS Betalningssystem från 6 999 Kr

BEAS betalningsautomat för mynt eller kort (exkl. moms 5 599 Kr)



## Aptus Betalningssystem från 69 838 Kr

Betalningssystem med bokningstavla (exkl. moms 55 871 Kr)



## Doseringssystem från 19 395 Kr

BrightLogic-dosering med 4 pumpar inkl. monteringsats och doseringsslang (exkl. moms 15 516 Kr)



## Doseringssystem från 16 996 Kr

BrightLogic-dosering med 2 pumpar inkl. monteringsats och doseringsslang (exkl. moms 13 597 Kr)

# Tvättmaskin med avloppspump



## WMC84P

**32 995 Kr**

Professionell tvättmaskin med avloppspump **(exkl. moms 26 396 Kr)**  
SAP-kode: 425867  
EAN-kode: 7392417053346

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 80 liter trumma/8 kg
- ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
- Levereras med 8 standardprogram
- 28 program inkl. tre specialprogram
- Antiläcksystem och barnsäkring
- ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning och 20 % kortare programtid
- Anslutning: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 7,0 kW
- ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning och 20 % kortare programtid
- Den höga effekten på 7,0 kW säkerställer snabba program)

### Märkningar

- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standardEN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. Programmet ska installeras av en servicetekniker.
- ISO 14001 och 9001
- RKI (Robert Koch Institut)
- DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
- CE-märkt



## WMC84P Marine

**32 395 Kr**

Professionell tvättmaskin med avloppspump **(exkl. moms 25 916 Kr)**  
SAP-kode: 425864  
EAN-kode: 7392417053315

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 80 liter trumma/8 kg
- Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
- ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
- LCD-display på lokalt språk (12 språk)
- Programbibliotek med 28 program inkl. 3 specialprogram
- Antiläcksystem och barnsäkring
- ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning och 20 % kortare programtid
- Anslutning: 230 V/1-fas/60 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW
- Kan inte kopplas om
- Förberedd för platser där det behövs 60 Hz-anslutning (Grönland/USA och till havs)

### Märkningar

- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standardEN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. Programmet ska installeras av en servicetekniker.
- ISO 14001 och 9001
- RKI (Robert Koch Institut)
- DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
- CE-märkt



## Sockel

**3 139 Kr**

SAP-kode: 445501  
Passar till tvättmaskiner  
och torktumlare 8 kg

**(exkl. moms 2 511 Kr)**



## BEAS Betalningssystem från 6 999 Kr

BEAS betalningsautomat för **(exkl. moms 5 599 Kr)**  
mynt eller kort



## Aptus Betalningssystem från 69 838 Kr

Betalningssystem med **(exkl. moms 55 871 Kr)**  
bokningstavla



## Doseringssystem från 19 395 Kr

BrightLogic-dosering med **(exkl. moms 15 516 Kr)**  
4 pumpar inkl. monteringsatts  
och doseringsslang



## Doseringssystem från 16 996 Kr

BrightLogic-dosering med **(exkl. moms 13 597 Kr)**  
2 pumpar inkl. monteringsatts  
och doseringsslang

# Tvättmaskin lämplig för moppar



## WMC64V

Professionell tvättmaskin  
särskilt lämplig för moppar  
SAP-kode: 502149  
EAN-kode: 3838942900969

**24 895 Kr**  
(exkl. moms 19 916 Kr)

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 60 liter trumma/6 kg tvätt
- Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
- ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
- LCD-display på lokalt språk (12 språk)
- 2 specialprogram för moppar
- Programbibliotek med 28 program inkl. tre specialprogram
- Antiläcksystem och barnsäkring
- ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning och 20 % kortare programtid
- Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A eller 16 A, maxeffekt: 2,2 kW
- Kan kopplas om till: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW (för 20 % snabbare program)

### Märkningar

- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standardEN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. Programmet ska installeras av en servicetekniker.
- ISO 14001 och 9001
- RKI (Robert Koch Institut)
- DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
- CE-märkt



## WMC644V

Professionell tvättmaskin  
särskilt lämplig för moppar  
SAP-kode: 502240  
EAN-kode: 3838942901874

**25 595 Kr**  
(exkl. moms 20 476 Kr)

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 60 liter trumma/6 kg
- Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
- ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
- LCD-display på lokalt språk (12 språk)
- Programbibliotek med 28 program inkl. 2 specialprogram för moppar
- Antiläcksystem och barnsäkring
- ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning och 20 % kortare programtid
- Anslutning: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 4,4 kW
- Snabbare program, upp till 20 % kortare programtid för t.ex. mopprogram jämfört med WMC64V

### Märkningar

- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standardEN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. Programmet ska installeras av en servicetekniker.
- ISO 14001 och 9001
- RKI (Robert Koch Institut)
- DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
- CE-märkt



### Sockel

SAP-kode: 441663  
Passar till tvättmaskiner  
och torktumlare 6 kg

**2 889 Kr**  
(exkl. moms 2 311 Kr)



### Luddlåda

SAP-kode: 200077  
Passar till tvättmaskiner  
med ventil

**3 259 Kr**  
(exkl. moms 2.607 Kr)



### BEAS Betalningssystem från 6 999 Kr

BEAS betalningsautomat för  
mynt eller kort (exkl. moms 5 599 Kr)



### Doseringssystem från 19 395 Kr

BrightLogic-dosering med  
4 pumpar inkl. monteringsats  
och doseringsslang (exkl. moms 15 516 Kr)



### Aptus Betalningssystem från 69 838 Kr

Betalningssystem med  
bokningstavla (exkl. moms 55 871 Kr)



### Doseringssystem från 16 996 Kr

BrightLogic-dosering med  
2 pumpar inkl. monteringsats  
och doseringsslang (exkl. moms 13 597 Kr)

# Tvättmaskin lämplig för moppar



## WMC84V MOP

**33 695 Kr**

(exkl. moms 26 956 Kr)

Professionell tvättmaskin  
särskilt lämplig för moppar  
SAP-kode: 415047  
EAN-kode: 7392417053339

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 80 liter trumma/8 kg tvätt
- Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
- ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
- LCD-display på lokalt språk (12 språk)
- 2 specialprogram för moppar
- Programbibliotek med 28 program inkl. specialprogram
- Antiläcksystem och barnsäkring
- ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning och 20 % kortare programtid
- Anslutning: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW (för 20 % snabbare program)

### Märkningar

- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standardEN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. Programmet ska installeras av en servicetekniker.
- ISO 14001 och 9001
- RKI (Robert Koch Institut)
- DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
- CE-märkt



## WMC844V MOP

**32 395 Kr**

(exkl. moms 25 916 Kr)

Professionell tvättmaskin  
särskilt lämplig för moppar  
SAP-kode: 425866  
EAN-kode: 7392417053292

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 80 liter trumma/8 kg
- Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
- ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
- LCD-display på lokalt språk (12 språk)
- 28 program inkl. tre specialprogram
- Antiläcksystem och barnsäkring
- ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning och 20 % kortare programtid
- Anslutning: 230 V/1 ph/50 Hz/16 A, maxeffekt: 2,2 Kw
- Kan kopplas om till: 400 V/3-fas/50 Hz/10A, maxeffekt: 4,4 kW

### Märkningar

- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standardEN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. Programmet ska installeras av en servicetekniker.
- ISO 14001 och 9001
- RKI (Robert Koch Institut)
- DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
- CE-märkt



### Sockel

SAP-kode: 445501  
Passar till tvättmaskiner  
och torktumlare 8 kg

**3 139 Kr**  
(exkl. moms 2 511 Kr)



### Luddlåda

SAP-kode: 200077  
Passar till tvättmaskiner  
med ventil

**3 259 Kr**  
(exkl. moms 2 607 Kr)



### BEAS Betalningssystem från 6 999 Kr

BEAS betalningsautomat för  
mynt eller kort (exkl. moms 5 599 Kr)



### Doseringssystem från 19 395 Kr

BrightLogic-dosering med  
4 pumpar inkl. monteringsats  
och doseringsslang (exkl. moms 15 516 Kr)



### Aptus Betalningssystem från 69 838 Kr

Betalningssystem med  
bokningstavla (exkl. moms 55 871 Kr)



### Doseringssystem från 16 996 Kr

BrightLogic-dosering med  
2 pumpar inkl. monteringsats  
och doseringsslang (exkl. moms 13 597 Kr)

# Segmenten tvättmaskiner

Modeller	WMC644V*	WMC64V*	WMC64P	WMC64P Marine	WMC84V*	WMC84P	WMC844V*	WMC84P Marine
Drifttid	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Institutioner, förskolor			X			X		
Skolor			X			X		
Kontor			X			X		
Äldreboenden			X			X		
Vårdhem			X			X		
Tandläkare			X			X		
Salonger, skönhetsvård	X	X	X		X	X	X	
Catering, bagerier			X			X		
Caféer, barer, bistroer			X			X		
Hyreshus, vandrarhem	X	X	X		X	X	X	
Campingplatser, hamnar, ungdomsvandrarhem	X	X	X		X	X	X	
Bed & breakfast	X	X	X		X	X	X	
Familjehotell			X			X		
Gym	X	X	X		X	X	X	
Tvättomater, militäranläggningar	X	X			X		X	
Städföretag	X	X			X		X	
Marint, offshore				X				X

\* Modeller med dräneringsventil. Det innebär att modellen inte är utrustad med pump som kan sättas igen med mopprester, hår eller liknande. Det måste finnas ett avlopp nära maskinen och ett utloppsrör till avloppet. Obs! Modeller med dräneringsventil kan också användas för många andra segment, men kräver ett avlopp nära maskinen och utloppsrör till avloppet

## Exempel på användning:

### Tvättstuga i flerbilshus:

I regel ska en tvättmaskin och en torktumlare användas per 20–25 bostäder (beroende på typ av boende, familjer, par eller ensamboende).

### Maskiner för städföretag:

Beror på vad mopphuvudet/trasor väger, krav på tvättcykler och antal tvättar. Det rymmer 40 mopphuvuden som väger 200 g i en tvättmaskin med kapacitet på 8 kg.



## Driftsekonomi

### ECO - kall- och varmvattenanslutning

Alla våra professionella tvättmaskiner är försedda med en extra inloppsventil för varmvatten så att de kan anslutas till både kallt och varmt vatten. Varmvattenanslutning ger en besparing på upp till 70% i elförbrukning och 20% på programtiden.

### Extra snabba program

De extra höga effekterna på upp till 7,0 kW säkerställer mycket snabba program (WMC84P och WMC84V).

### Sensisave™

Den unika förbrukningssensorn Sensisave™ sparar på vatten, energi och tid. Genom att mäta den tvättmängd som fylls i maskinen reglerar sensorn tvättprocessen, så att det erhålls optimala resultat med minimal förbrukning av vatten, energi och tid.

# Tillbehör för tvätt och tork



## Monteringsbeslag

SAP-kode: 422697  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare

**759 Kr**  
(exkl. moms 607 Kr)



## Staplingsatts

SAP-kode: 432234  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare

**2 139 Kr**  
(exkl. moms 1 703 Kr)



## Sockel

SAP-kode: 441663  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 6 kg

**2 889 Kr**  
(exkl. moms 2 311 Kr)

## Sockel

SAP-kode: 445501  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 8 kg


**3 139 Kr**  
(exkl. moms 2 511 Kr)



## Luddlåda

SAP-kode: 200077  
Passar till tvättmaskiner med ventil

**3 259 Kr**  
(exkl. moms 2 607 Kr)

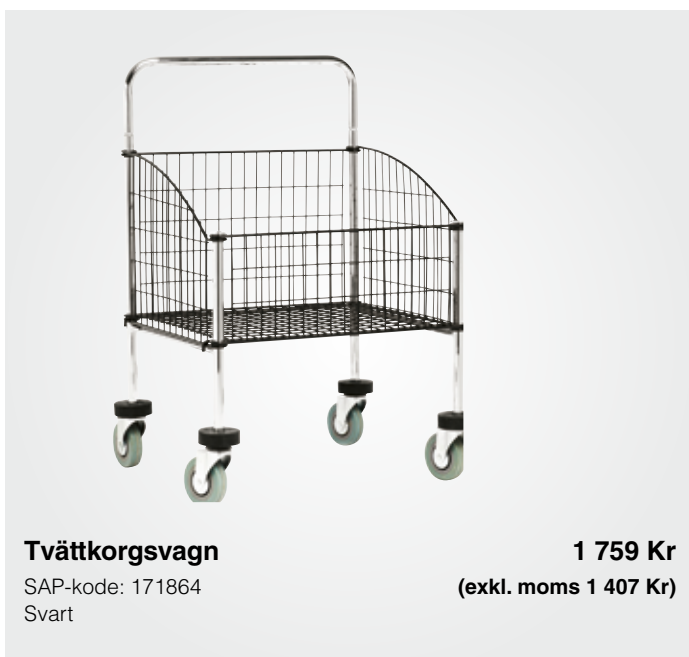

## Tvättkorgsvagn

SAP-kode: 171864  
Svart

**1 759 Kr**  
(exkl. moms 1 407 Kr)

# Betalningssystem





# Betalningssystem



## Boka 2306 Mifare

Betalningssystem med bokningstavla

### Beskrivning

- Bokningstavla med läsare som är smidig att använda och står emot slitage väl. Tavlan är tillverkad av rostfritt stål och den grafiska displayen skyddas av säkerhetsglas. För planförsänkt montering.

### Specifikationer

- Rostfritt stål.
- Robust design som står emot vandaliseringsförsök.
- För infälld montering.
- Grafisk display med säkerhetsglas.
- Integrerad beröringsfri läsare med nyckelhållssymbol.
- Läsaren, de beröringsfria korten och nycklarna använder mifare-teknik.
- Möjligt att boka och starta upp till 16 objekt per tavla, t.ex. tvättmaskiner, torktumlare osv.
- Automatisk avbeställning av outnyttjade tider.
- Bokningar kan göras upp till ett år i förväg.
- Hela 48 bokningsbara tvätttider per dygn.
- Möjlighet att ställa in att det bara går att boka en till tid när ens senaste tvättid har påbörjats.
- Inställningarna för tvättider och begränsningar av antalet tvättider styrs smidigt via Multiaccess.
- Avboka en pågående tvättid för att frigöra resterande tid.
- Bokning och start sker omgående om det finns en ledig tid.
- Webbadministration.
- Kommunikationen mellan centralenheten och bokningstavlan är krypterad med 32-bitsnycklar.



## Bokningslösning vid upp till 4 maskiner:

- 1 st. Boka 2306 Mifare
- 1 st. Styra 3000
- 1 st. Styra Komfort
- 1 st. AA TMI-A485

**Rek. pris totalt inkl. moms.**

**från 69.838 Kr**

**Pris exkl. moms**

**55.871 Kr**

## Bokningslösning vid upp till 8 maskiner:

- 1 st. Boka 2306 Mifare
- 1 st. Styra 3000
- 1 st. Styra Komfort
- 1 st. AA TMI-A485
- 1 st. Standard inst.

**Rek. pris totalt inkl. moms.**

**från 108.426 Kr**

**Pris exkl. moms**

**86.741 Kr**

# Betalningssystem - kortlösning



## C123-2

BEAS betalningsautomat

### Beskrivning

- C123-2 är utformad så att användarna enkelt och snabbt kan aktivera en tjänst och betala via en knappsats och en display. Det kan gälla betalning och aktivering av en tvättmaskin eller torktumlare. C123-2 kan hantera två enheter och accepterar BEAS-chipkort eller BEAS-card som är knutna till systemet. Möjlighet till integrering med

### Specifikationer

- Styrning av två enheter
- Registrering och sammanfattning av förbrukningen
- Fem olika språk
- Spärning av kort
- Enheterna/uttagen kan ha olika pris, tid och funktion
- Automatisk övergång till sommar- och vintertid
- Elektriskt låst lucka



## Pocketloader-Lite

Pocketloader

### Beskrivning

- PocketLoader är en enkel lösning för laddning av BEAS-chipkort
- Kortet sätts in och med få tryck kan man gjort kortet klart för bruk
- PocketLoader kan användas var som helst och är batteridrivnen

### Specifikationer

- Laddning av BEAS-chipkort
- Avläsning av saldo
- Återbetalning till BEAS-chipkort
- 2 st. omsättningsräknare

## Kortlösning vid 2 maskiner

1 st. C123-2 kortautomat	9 199 Kr
2 st. Anslutningssats	2 999 Kr
1 st. PocketLoader-Lite	7 899 Kr
10 st. Användarkort	449 Kr
<b>Rek. pris totalt inkl. moms.</b>	<b>20 546 Kr</b>
<b>Pris exkl. moms</b>	<b>16 439 Kr</b>

## Kortlösning vid 4 maskiner

2 st. C123-2 kortautomat	18 399 Kr
4 st. Anslutningssats	5 999 Kr
1 st. PocketLoader-Lite	7 899 Kr
20 st. Användarkort	899 Kr
<b>Rek. pris totalt inkl. moms.</b>	<b>33 196 Kr</b>
<b>Pris exkl. moms</b>	<b>26 557 Kr</b>

# Betalningssystem - myntlösning



## M123-2

BEAS betalningssystem

### Beskrivning

- Myntautomaten M123-2 är utformad så att användarna enkelt och snabbt kan aktivera en tjänst och betala via en knappsats och en display. Det kan t.ex. handla om betalning för tvättmaskin och torktumlare i en tvättstuga, åtkomst till toaletter, dryckesautomater eller solarium osv.
- Myntautomaten M123-2 kan hantera två enheter, och man kan använda olika typer av mynt/polletter. Polletterna finns i flera versioner som kan anpassas till olika funktioner. En stor och tydlig display visar hur lång tid som är kvar.
- M123-boxen har en vandaliseringssäker design och är tillverkad av svart lackerat stål med aluminiumbeläggning. M123-boxen är enkel att montera, och det är lätt för ägaren att tömma den på mynt.

### Specifikationer

- Registrering och sammanfattning av förbrukningen
- Upp till 15 olika mynt och polletter
- Fem olika språk
- Öppnings-/låsnings-tid
- Elektriskt låst lucka
- Automatisk övergång till sommar- och vintertid

---

## Myntlösning vid 2 maskiner

1 st. C123-2 myntautomat	9 199 Kr
2 st. Anslutningssats	2 999 Kr
<b>Rek. pris totalt inkl. moms</b>	<b>12 198 Kr</b>
<b>Pris exkl. moms</b>	<b>9 758 Kr</b>

## Myntlösning vid 4 maskiner

2 st. C123-2 myntautomat	18 399 Kr
4 st. Anslutningssats	5 999 Kr
<b>Rek. pris totalt inkl. moms</b>	<b>24 398 Kr</b>
<b>Pris exkl. moms</b>	<b>19 518 Kr</b>

# Betalingsinterface

## Communication interface

With the integrated communication interface you can connect to a time booking system, detergent dosage system and do service diagnostics. The interface also has an open protocol (MODBUS) allowing your partner to adapt their system to our appliance at minimal cost.

Number of cycles and failure codes are continuously logged and the log file is easy accessible by service technicians during maintenance. To meet any specific demands from our professional users the washer is also prepared for an automatic dosage system for 6 chemicals.



### Communications interface

Betalingsinterface

**1 250 Kr**  
(exkl. moms 1 000 Kr)

### Beskrivning

- Passar till tvättmaskiner

# Tvättmedelsdosering



## BrightLogic


Doseringssystem Scan-IN  
Enhet med fyra pumpar

## Beskrivning

- BrightLogic är ett komplett program av avancerade doseringsanläggningar, gjort för exakt och driftsäker dosering av flytande tvättmedel till de flesta typer och storlekar av tvättmaskiner. Systemet omfattar doseringsanläggningar för 2 till 10 medel i maskiner med upp till ca. 100 kg. kapacitet.
- Till systemet kan det levereras olika tillbehör som till exempel användarenhet, manifold och installationsset.

## Specifikationer

- Från 2 till 10 pumpar
- Upp till 20 program
- Upplyst display
- Trådlös PC uppkoppling
- Ingång för nivåalarm
- Slangbyte utan användning av verktyg
- Kemikalietålig kabin

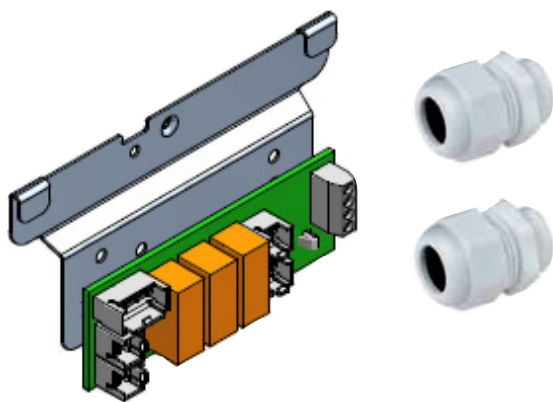

## F332073 (ASWO)

Reläkit för enkel anslutning till doseringssystemet  
(komplett installationskit)

## Beskrivning

- För samtliga tvättar

## Dosering 4 produkter till 1 maskin

1 st. BrightLogic WL4	13 099 Kr
1 st. Standard installation*	949 Kr
1 st. startavgift	1 119 Kr
1 st. Relay kit	1 749 Kr

**Rek. pris totalt inkl. moms** 16 996 Kr

**Pris exkl. moms** 13 597 Kr

## Dosering 4 produkter inkl. programväljare 1 maskin

1 st. BrightLogic WL4	13 099 Kr
1 st. Installation standard*	949 Kr
1 st. startavgift	1 199 Kr
1 st. Relay kit	2 399 Kr
1 st. BrightLogic programväljare	1 749 Kr

**Rek. pris totalt inkl. moms SEK** 19 395 Kr

**Pris exkl. moms** 15 516 Kr

Professionella torktumlare





ASKOs professionella serie av torktumlare är speciellt konstruerade för att uppfylla de skärpta produktkrav som många professionella branscher har.

Modellerna har en förstärkt och driftsäker konstruktion, där alla huvudkomponenter är funktions- och långtidstestade för en livslängd på 15.000 driftstimmar. En användarvänlig manöverpanel med tydlig programtext på lokalt språk säkerställer en bekväm hantering och energieffektiva lösningar säkerställer en god driftsekonomi. De är enkla att installera och underhålla och är förberedda för enkel anslutning till bognings- och betalningsutrustning.



## God kvalitet

### Robust konstruktion med SKF-kullager

För att öka och säkra livslängden på den filtätning som tätar mellan trumman och det yttre höljet vilar trumman i en ASKO torktumlare på två extra stödrullar med kullager frånm. Det ökar även stabiliteten vid mycket tung tvätt.

### Trumma i rostfritt stål

Trumma i högkvalitets syrafast 18/9 rostfritt stål och galvaniserat svep säkerställer lång hållbarhet.

### Robust enmotorssystem

För att säkerställa att remmen löper korrekt och att belastningen av de närliggande komponenter minimeras använder ASKO ett enmotorssystem (borstlös induktionsmotor) med kullagrade rullar i alla våra torktumlare. Detta sliter mindre i en redan robust motor.

### Dubbelt luddfilter

Ett effektivt luddfilter förhindrar att ludd ansamlas i trumman eller i utloppskanalen och därigenom förlängs livslängden.



## Effektiv och skonsam torkning

### Kapacitet

- Trumman på TDC112 liter kan fyllas med upp till 6,2 kg (förhållande 18:1 - max. fyllning 7 kg enl. EU-normen)
- Trumman på TDC145 liter kan fyllas med upp till 8 kg (förhållande 18:1 - max. fyllning 11 kg enl. EU-normen)

### Butterfly™ Drying

Våra torktumlare roterar trumman i samma riktning hela tiden. Unika valkar inne i trumman lyfter plaggen i åttor för att motverka att de klumpar sig samman - ingen onödig belastning av motorn och inget skrynkkel.

### SensiDry™

ASKOs unika patenterade system där samspelet mellan restfuktsensorerna och temperatursensorn gör torkresultatet jämnare och mer pålitligt. SensiDry™ mäter restfuktigheten och ser till att plaggen inte övertorkas och att programmet stoppar vid den valda torrhetsgraden.

### Stort och effektivt luddfilter

Ett stort och effektivt luddfilter ger ökat luftflöde genom maskinen och säkerställer en bättre och kortare torkningsprocess. ASKOs luddfilter är lätta att rensa eftersom det kan lyftas ur och rensas enkelt.

### Omkopplingsbar

Vid anslutning till högsta effektsteget på 16 A säkring ökas effekten från 2,0 till 3,0 kWh för frånluftstumlare och från 2,0 till 2,5 kWh för kondensumlare, vilket minskar torktiden för ett normalt program med ca. 25-30%, utan att öka energiförbrukningen. (Siffrorna gäller för TDC112).





## Användarvänlighet

### Bekväm hantering

Våra professionella torktumlare har en användarvänlig styrning med LCD-display, som visar programinformation på lokalt språk (kan ställas in på 12 olika språk) samt tidsindikationer.

### Flexibelt programbibliotek

Styrningen visar de 7 fasta automatikprogrammen och memory-funktionen memorerar det sist använda programmet i displayen. Visning av program kan definieras i servicemenyn, och restfuktighet kan ställas in på programnivå.



## Skötsel

### Automatiskt avlopp

Den fuktiga luften leds genom kondensorn där vattnet kondenseras. Härifrån pumpas det upp till vattenbehållaren, eller om avloppsslangen är tillkopplad kommer vattnet att pumpas ut i avloppet.

### Självrensande kondensorfilter

Modellerna med värmepump är utrustade med ett automatiskt självrensande kondensorfiltersystem. Det fungerar genom att filtret sköljs med vatten från kondensorbehållaren som därefter pumpas tillbaka till behållaren.

### TouchProof-beläggning på rostfria ytor

En mikroskopiskt tunn och klar beläggning gör ytan motståndskraftig mot fett från fingrar och många andra fläckar.

### Serviceprogram

Antal cykler och eventuella felkoder registreras löpande i en loggfil. Servicetekniker har tillgång till loggfilen via servicemenyn.

# Torktumlare med ventil



## TDC112V

Professionell torktumlare med ventil  
SAP-kode: 502211  
EAN-kode: 3838942901584

**16 195 Kr**  
(exkl. moms 12 956 Kr)

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 112 liter trumma/6,2 kg
- Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
- Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt språk (12 språk)
- 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
- Enkel rengöring och underhåll
- Vändbar lucka (höger/vänster)
- Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
- Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A eller 16 A, maxeffekt: 2,0 kW
- Kan kopplas om till: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW (för upp till 25 % snabbare torkning)

### Märkningar

- CE-märkt



## TDC112V Marine

Professionell torktumlare med ventil  
SAP-kode: 436443  
EAN-kode: 38389429960208

**16 795 Kr**  
(exkl. moms 13 436 Kr)

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 112 liter trumma/6,2 kg
- Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
- Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt språk (12 språk)
- 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
- Enkel rengöring och underhåll
- Vändbar lucka (höger/vänster)
- Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
- Anslutning: 440V 3ph 16A, without 0, 60Hz

### Märkningar

- CE-märkt



### Sockel

SAP-kode: 441663  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare  
6 kg

**2 889 Kr**

(exkl. moms 2 311 Kr)



### Staplingsatts

SAP-kode: 432234  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare

**2 139 Kr**

(exkl. moms 1 703 Kr)



### BEAS Betalningssystem från 6 999 Kr

BEAS betalningsautomat för mynt eller kort (exkl. moms 5 599 Kr)



### Aptus Betalningssystem från 69 838 Kr

Betalningssystem med bokningstavla (exkl. moms 55 871 Kr)

# Torktumlare med kondens



## TDC112C

**17 395 Kr**

Professionell torktumlare med kondens

**(exkl. moms 13 916 Kr)**

SAP-kode: 502212

EAN-kode: 3838942901591

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 112 liter trumma/6,2 kg Sensorstyrda automatprogram stannar torkningen när tvätten är torr
- LCD-styrning som visar programinformation på lokalt språk (12 språk)
- 7 automatprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
- Enkel rengöring och underhåll
- Vändbar lucka (höger/vänster)
- Automatisk bortledning av kondensvatten – kondensavloppsslang medföljer
- Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
- Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A eller 16 A, maxeffekt: 2,0 kW
- Kan kopplas om till: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 2,5 kW (för upp till 25 % snabbare torkning)

### Märkningar

- CE-märkt



### Sockel

**2 889 Kr**

SAP-kode: 441663

**(exkl. moms 2 311 Kr)**

Passar till tvättmaskiner och torktumlare  
6 kg



### Staplingsatts

**2 139 Kr**

SAP-kode: 432234

**(exkl. moms 1 703 Kr)**

Passar till tvättmaskiner och torktumlare



### BEAS Betalningssystem från 6 999 Kr

BEAS betalningsautomat för mynt eller kort **(exkl. moms 5 599 Kr)**



### Aptus Betalningssystem från 69 838 Kr

Betalningssystem med bokningstavla **(exkl. moms 55 871 Kr)**

# Torktumlare med värmepump



## TDC112HP

**21 195 Kr**

Professionell torktumlare med värmepump **(exkl. moms 16 956 Kr)**  
SAP-kode: 502239  
EAN-kode: 3838942901867

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 112 liter trumma/6,2 kg
- Värmepumpsteknik: Upp till 60 % lägre elförbrukning
- Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
- Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt språk (12 språk)
- 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
- Enkel rengöring och underhåll
- Vändbar lucka (höger/vänster)
- Automatisk bortledning av kondensvatten – kondensavloppsslang medföljer
- Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
- Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A, maxeffekt: 2,0 kW

### Märkningar

- CE-märkt



### Sockel

**2 889 Kr**

SAP-kode: 441663 **(exkl. moms 2 311 Kr)**  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare  
6 kg



### Staplingsats

**2 139 Kr**

SAP-kode: 432234 **(exkl. moms 1 703 Kr)**  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare



### BEAS Betalningssystem från 6 999 Kr

BEAS betalningsautomat för **(exkl. moms 5 599 Kr)**  
mynt eller kort



### Aptus Betalningssystem från 69 838 Kr

Betalningssystem med **(exkl. moms 55 871 Kr)**  
bokningstavla

# Torktumlare med värmepump



## TDC145HP

27 395 Kr

Professionell torktumlare med värmepump (exkl. moms 21 916 Kr)  
SAP-kode: 444182  
EAN-kode: 3838942563126

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 145 liter trumma/8 kg
- Värmepumpsteknik: Upp till 60 % lägre elförbrukning
- Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
- Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt språk (12 språk)
- 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
- Enkel rengöring och underhåll
- Vändbar lucka (höger/vänster)
- Automatisk bortledning av kondensvatten – kondensavloppsslang medföljer
- Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
- Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A, maxeffekt: 1,3 kW

### Märkningar

- CE-märkt



## Sockel

3 139 Kr

SAP-kode: 445501 (exkl. moms 2 511 Kr)  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare  
8 kg



## Staplingsats

2 139 Kr

SAP-kode: 432234 (exkl. moms 1 703 Kr)  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare



## BEAS Betalningssystem från 6 999 Kr

BEAS betalningsautomat för (exkl. moms 5 599 Kr)  
mynt eller kort



## Aptus Betalningssystem från 69 838 Kr

Betalningssystem med (exkl. moms 55 871 Kr)  
bokningstavla

# Torktumlare med utsug



## TDC145V

Professionell torktumlare med utsug  
SAP-kode: 441310  
EAN-kode: 3838942997921

**21 795 Kr**  
(exkl. moms 17 436 Kr)

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 145 liter trumma/8 kg
- Sensorstyrda automatprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
- Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt språk (12 språk)
- 7 automatprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
- Enkel rengöring och underhåll
- Vändbar lucka (höger/vänster)
- Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
- Anslutning: 400 V/3-fas/50 Hz/10 A, maxeffekt: 5,0 kW
- Kan kopplas om till: 230 V/1-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW

### Märkningar

- CE-märkt



## TDC145V Marine

Professionell torktumlare med utsug  
SAP-kode: 441311  
EAN-kode: 3838942997914

**21 795 Kr**  
(exkl. moms 17 436 Kr)

### Specifikationer

- Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
- Kapacitet: 145 liter trumma/8 kg
- Sensorstyrda automatprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
- Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt språk (12 språk)
- 7 automatprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
- Enkel rengöring och underhåll
- Vändbar lucka (höger/vänster)
- Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
- Mått i cm HxBxD: 85-88x59,5x74,5
- Anslutning: 230 V/1-fas/60 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW.
- Kan inte kopplas om
- Förberedd för platser där det behövs 60 Hz-anslutning (Grönland/USA och till havs)

### Märkningar

- CE-märkt



## Sockel

SAP-kode: 445501  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare  
8 kg

**3 139 Kr**

(exkl. moms 2 511 Kr)



## Staplingsatts

SAP-kode: 432234  
Passar till tvättmaskiner och torktumlare

**2 139 Kr**

(exkl. moms 1 703 Kr)



## BEAS Betalningssystem från 6 999 Kr

BEAS betalningsautomat för mynt eller kort  
(exkl. moms 5 599 Kr)



## Aptus Betalningssystem från 69 838 Kr

Betalningssystem med bokningstavla  
(exkl. moms 55 871 Kr)

# Segmentet torktumlare

Modeller	TDC112HP	TDC112C	TDC112V	TDC145HP	TDC145V	TDC145V Marine
Drifttid	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Institutioner, förskolor	X	X	X	X	X	
Skolor	X	X	X	X	X	
Kontor	X	X	X	X	X	
Äldreboenden	X	X	X	X	X	
Vårdhem	X	X	X	X	X	
Tandläkare	X	X	X	X	X	
Salonger, skönhetsvård	X	X	X	X	X	
Catering, bagerier	X	X	X	X	X	
Caféer, barer, bistroer	X	X	X	X	X	
Hyreshus, vandrarhem	X	X	X	X	X	
Campingplatser, hamnar, ungdomsvandrarhem	X	X	X	X	X	
Bed & breakfast	X	X	X	X	X	
Familjehotell	X	X	X	X	X	
Gym	X	X	X	X	X	
Tvättomater, militäranläggningar	X	X	X	X	X	
Rengöringsföretag	X	X	X	X	X	
Marint, offshore						X

## Driftsekonomi

### Extra snabba program

Den höga effekten på 5,0 kW (TDC145V) ser till att man kan spara 40 % på programtiden. Det betyder att maskinen kan klara en torkning av 7 kg bomull på endast 48 min (normaltorrt).

### Värmepumpsteknik

Sparar upp till 60% på elförbrukningen i förhållande till en allmän modell.

## Säkerhet

För professionell användning måste säkerheten vara på topp.

Alla maskiner är försedda med följande säkerhetsfunktioner:

- Överhettningssäkring som förhindrar antändning av plagg.
- Luckan kan öppnas inifrån.
- Maskinen startar igen om luckan öppnas under torkningen.
- Lucklås stoppar cyklus vid öppning.
- Temperatursensor upprätthåller den inställda temperaturen och motverkar svängningar som kan skada tvätten.

# Professionella diskmaskiner







ASKOs professionella serie av diskmaskiner är speciellt konstruerade för att uppfylla de skärpta krav som många professionella branscher har. De har en förstärkt och driftsäker konstruktion, där alla huvudkomponenter är funktions- och långtidstestade för en livslängd på 15.000 driftstimmar.

Högre effekt och möjlighet för varmvattenanslutning säkerställer snabba och effektiva program. Den användarvänliga touch-kontrollen på luckans ovansida visar tydlig programinformation och den praktiska displayen på fronten kan antingen visa programtid/resterande tid eller temperaturen i maskinen.

Modellerna är utrustade med 11 program för olika behov, inklusive specialutvecklade hygienprogram som uppfyller myndigheternas hygienkrav på att uppnå temperaturer på 85 °C grader i diskprocessen.

Alla modeller är enkla att installera och underhålla och är förberedda för enkel anslutning till flytande diskmedelsutrustning.

Det är endast möjligt att ansluta diskmedelsdosering till DWC5926W och DWC5936FS.



## God kvalitet

### Förstklassigt syrafast rostfritt stål

I ASKOs diskmaskiner använder vi högkvalitativt, syrafast, omagnetiskt 18.9-stål till alla delar som kommer i kontakt med vatten. Höljet är syrafast på upp till 90 grader för att kunna klara kombinationen av salt och den höga temperaturen (hållbar och läckagesäker).

Våra tvättmaskiner är utvecklade så att de 8 viktigaste komponenterna är främställda i första klassens stål i stället för plast: invändig beklädnad, korgar, spolrör, spolarmar, filter, utvändigt stativ, fötter och värmeelement.

### Helsvetsad ytterbeklädnad

Genom att svetsa den yttre beklädnaden - i stället för att fästa och limma som andra producenter - har vi säkrat maskinen bättre mot läckage. Det ger samtidigt en mer robust diskmaskin med längre livslängd.

## Säkerhet

### AquaSafe™ anti-läckagesystem

För att undgå risken för översvämning i köket har vi utvecklat AquaSafe™. Det är ett avancerat läckagesystem med kontroll på 16 möjliga läckagepunkter, vilket minimerar risken för läckage.

## Automatisk diskmedelsdosering

Våra professionella diskmaskiner är förberedda för automatisk diskmedelsdosering (gäller DWC5926 och DWC5936).

Kontakta vår kundtjänst för mer information.



## Effektiv diskning och torkning

### Spolzoner, varav tre PowerZones™

ASKOs spolssystem består av upp till nio mycket effektiva spolzoner som säkerställer att all disk blir fullständigt ren. Extra effektiva Powerzoner med upp till två power-zoner i förbindelse med den nedersta korgen ser till att även de mest nersmutsade grytor och pannor blir ordentligt rena. En tredje powerzon tar sig an besticken.

### AquaLevel™-sensor

AquaLevel™-sensorn ser till att rätt vattenstånd upprätthålls under hela diskningen. Kompenserar med längre fyllningstid om det är lågt vattentryck. Maskinen startar inte om man har glömt att öppna för vattnet. Doserar extra vatten om exempelvis en skål vänder sig (och samlar upp vatten från diskningen.)

### Effektivt torksysteem

DWC5926W har Turbo Drying Express™, vilket gör denna modell särskilt lämplig för diskning och torkning av skålar och serviser i plast eller för t.ex. leksaker.

## Skötsel

### Självremsande filter

Elektropolerad grovsil och konstant udluftning och översköljning i kombination med det patenterade Super Cleaning-systemet håller sil och filter rena och är därigenom självremsande, så därmed behöver filtret bara rensas 2-4 gånger per år.

### Touch Proof™

Vår TouchProof™-beläggning på alla rostfria ytor minskar fettavtryck från fingrar och minskar repkänsligheten. Det underlättar även rengöring av ovansidan: en fuktig trasa och lite diskmedel klarar jobbet.

### Touch-styrning

Platt kontrollpanel utan knappar = lätt att göra ren.

### Serviceprogram

Serviceprogram med möjlighet till avläsning av felkoder och eventuell felsökning direkt på maskinen.



## Användarvänlighet

### Touch-styrning

Användarvänlig touch-styrning med överskådlig LCD-skärm, som visar programval och programtid. Flexibelt programbibliotek med upp till 11 program (DWC5926). Memory-funktion kommer ihåg senast använda program. Indikering för salt och sköljmedel i både övre och främre displayen.

### Främre display

Flexibel inställning av visning i främre display: Kan visa programtid / resttid eller visa den interna disktemperaturen. Kan användas för att verifiera att desinfektionskraven upprätthålls.

### Desinfektionsprogram

Våra modeller (D5906, D5916XXL och DWC5926) har specialutvecklade desinfektionsprogram som uppfyller myndigheternas hygienkrav på att uppnå temperaturer på 85 grader i diskprocessen.

### D5906 och D5916XXL

Sani A-programmet som har kall försköljning uppfyller också den europeiska desinfektionsstandarden EN15883.

Sani B Quick-programmet tar endast 40 min vid varmvattenanslutning.

### DWC5926

Sani Quick-program på endast 20 min vid varmvattenanslutning. Universal Sani på 40 min vid varmvattenanslutning uppfyller delvis den europeiska desinfektionsstandarden EN15883, som är 85 grader i slutsköj i min. 3 minuter med ett A0 värde på A600

### Lås i luckan

Mekaniskt lås i luckan säkerställer att luckan inte kan öppnas av misstag, så att exempelvis desinfektionsprogrammet avbryts (perfekt på dagis) Låset sitter på vänster sida av det integrerade handtaget.

### Låg ljudnivå – 46 dB

Med en ljudnivå på endast 46 dB(A) är våra diskmaskiner nästan ljudlösa när de arbetar. Av den anledningen har vi installerat en ljudsignal som ljuder när diskmaskinen är klar.



## Driftsekonomi

### ECO - varmvattenanslutning

Maskinerna levereras med en pexslang som kan anslutas till antingen varmt eller kallt vatten.

D5906 och D5916XXL kan anslutas till varmt i stället för till kallt vatten. Man ansluter bara den medföljande pex-slangen till varmvattnet (i stället för till kallvattnet). Spara el (upp till 42%), pengar och tid (upp till 20 min.)

DWC5926 och DWC5936 kan anslutas till både varmt och kallt vatten på samma gång. Det skall tillköpas en extra slang och installationen är mer omfattande.

Vi rekommenderar att man väljer anslutning till antingen varmt eller kallt vatten

### Kapacitet och snabbprogram

Jämför man den stora kapaciteten med super quick-programmet på 15 minuter, så kan D5916XXL klara följande antal kuvert per timme:

- 126 tallrikar per timme
- 138 standardglas per timme
- 300 bestick per timme

Diskkapacitet (D5916XXL)	Antal tallrikar per timme	Antal glas per timme
Sani B - 45 min	56	61
Snabbprogram - 15 min	126	138

### Extra snabba program

De höga effekterna på 6,0 kW (DWC5926W och DWC5936FS) säkerställer mycket snabbare program och ger möjligheten att köra ett program på endast 5 minuter. Med två stk 50 x 50 cm standardkorgar i varje disk ger det en kapacitet på hela 24 korgar i timmen.

# Semiprofessionell diskmaskin



## DWC5916XXLS stål

Semiprofessionell diskmaskin  
SAP-kode: 478043  
EAN-kode: 3838942045837

**18 695 Kr**  
(exkl. moms 14 956 Kr)

### Specifikationer

- Färskvattendiskmaskin
- 3 korgar
- SCS – SuperCleaningSystem™
- 46 dB(A)
- Antal SprayZones™: 9 st.
- Kuvert 15
- LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärtningsindikator
- 9 program: t.ex. Sani (program för tandläkare och läkare)
- Snabbaste tvättid 20 min (3–4 gånger per dag)
- TurboDrying+
- Lucklås
- Justerbar sockel: 30-94/0
- AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
- Möjlighet till kall- eller varmvattenanslutning
- Elanslutning: 1N AC, 230 V, 50 Hz, 10 A, max 2,2 kW

### Märkningar


- CE-märkt
- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standardEN15883 som är 85 grader i slutskölj i min. 3 minuter med ett A0 värde på A600



### Plan överkorg

SAP-kode: 477373  
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

**2 009 Kr**  
(exkl. moms 1 607 Kr)



### Plan underkorg

SAP-kode: 470774  
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

**1 629 Kr**  
(exkl. moms 1 303 Kr)

# Semiprofessionell diskmaskin



## DWC5906S stål

17 395 Kr

Semiprofessionell diskmaskin  
SAP-kode: 478084  
EAN-kode: 3838942045820

(exkl. moms 13 916 Kr)

### Specifikationer

- Färskvattendiskmaskin
- SCS – SuperCleaningSystem™
- 48 dB(A)
- Antal SprayZones™: 7 st.
- Kuvert 13
- LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärtningsindikator
- 9 program: t.ex. Sani (program för tandläkare och läkare)
- Snabbaste tvättid 20 min (3–4 gånger per dag)
- Kondenstorkning
- Lucklås
- Justerbar sockel: 30-94/0
- AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
- Möjlighet till kall- eller varmvattenanslutning
- Elanslutning: 1N AC, 230 V, 50 Hz, 10 A, max 2,2 kW

### Märkningar

- CE-märkt
- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden EN15883 som är 85 grader i slutskölj i min. 3 minuter med ett A0 värde på A600



## DWC5906W

16 195 Kr

Semiprofessionell diskmaskin  
SAP-kode: 478063  
EAN-kode: 3838942046391

(exkl. moms 12 956 Kr)

### Specifikationer

- Färskvattendiskmaskin
- SCS – SuperCleaningSystem™
- 48 dB(A)
- Antal SprayZones™: 7 st.
- Kuvert 13
- LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärtningsindikator
- 9 program: t.ex. Sani (program för tandläkare och läkare)
- Snabbaste tvättid 20 min (3–4 gånger per dag)
- Kondenstorkning
- Lucklås
- Justerbar sockel: 30-94/0
- AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
- Möjlighet till kall- eller varmvattenanslutning
- Elanslutning: 1N AC, 230 V, 50 Hz, 10 A, max 2,2 kW

### Märkningar


- CE-märkt
- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden EN15883 som är 85 grader i slutskölj i min. 3 minuter med ett A0 värde på A600



### Plan överkorg

SAP-kode: 477373  
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

2 009 Kr  
(exkl. moms 1 607 Kr)



### Plan underkorg

SAP-kode: 470774  
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

1 629 Kr  
(exkl. moms 1 303 Kr)

# Professionell diskmaskin



## DWC5926W vit

Professionell diskmaskin  
SAP-kode: 497744  
EAN-kode: 3838942062292

**34 895 Kr**  
(exkl. moms 27 916 Kr)

### Specifikationer

- Färskvattendiskmaskin
- SCS – SuperCleaningSystem™
- 47 dB(A)
- Antal SprayZones™: 9 st.
- Kuvert 13
- LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärtningsindikator
- 13 program: t.ex. Sani (program för tandläkare och läkare)
- Snabbaste tvättid 10 min (10–15 gånger per dag)
- Lucklås
- Justerbar sockel: 30-94/0
- AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
- Doseringssystem kan anslutas
- Möjlighet för kall- och varmvattenanslutning
- Elanslutning: 3N AC, 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A, max 5,8 kW

### Märkningar


- CE-märkt
- ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standard  
EN15883 som är 85 grader i slutskölj i min. 3 minuter med ett A0 värde  
på A600



### Plan överkorg

SAP-kode: 477373  
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

**2 009 Kr**  
(exkl. moms 1 607 Kr)



### Plan underkorg

SAP-kode: 470774  
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

**1 629 Kr**  
(exkl. moms 1 303 Kr)



### Tvättmedelsdosering

Doseringsenhet med en pump (exkl. moms 1 839 Kr)

**från 2 299 Kr**



### DWC5936FS fristående/stål

**43 595 Kr**

Professionell diskmaskin  
SAP-kode: 498010  
EAN-kode: 3838942068201

**(exkl. moms 34 876 Kr)**

#### Specifikationer

- Färskvattendiskmaskin
- 51 dB(A)
- Antal SprayZones™: 5 st.
- Kuvert 13
- LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärtningsindikator
- 12 program: Möjlighet att utforma tre program på egen hand.
- Snabbaste tvättid 5 min (20–30 gånger per dag)
- Lucklås
- Justerbar sockel: 30-94/0
- AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
- Doseringssystem kan anslutas
- Möjlighet för kall- och varmvattenanslutning
- Elanslutning: 3N AC, 400 V, 50 hz, 3 x 16 A, max 5,8 kW
- Levereras utan backar. Backar kan köpas som tillbehör

#### Märkningar

- CE-märkt



#### Diskkorg

Till glas, muggar och koppar

**199 Kr**

**(exkl. moms 159 Kr)**



#### Diskkorg

Till tallrikar

**199 Kr**

**(exkl. moms 159 Kr)**



#### Diskkorg

Neutral

**199 Kr**

**(exkl. moms 159 Kr)**



#### Tvättmedelsdosering

**från 2 299 Kr**

Doseringsenhet med en pump **(exkl. moms 1 839 Kr)**

# Tillbehör



## Ovansida och sidoplattdor - stål

Till diskmaskiner som ska stå fristående  
SAP-kode: 441254

**3 759 Kr**  
(exkl. moms 3 007 Kr)



## Ovansida och sidoplattdor - vit

Till diskmaskiner som ska stå fristående  
SAP-kode: 441253

**2 129 Kr**  
(exkl. moms 1 703 Kr)



## Diskkorg

Till glas, muggar och koppar

**199 Kr**  
(exkl. moms 159 Kr)



## Diskkorg

Till tallrikar

**199 Kr**  
(exkl. moms 159 Kr)



## Diskkorg

Neutral

**199 Kr**  
(exkl. moms 159 Kr)





**Exklusiv överkorg:**

**1 509 Kr**

SAP-kode: 489386

**(exkl. moms 1 207, Kr)**

Grå

Justerbar höjd

Fällbara tallriksstöd, kopphyllor och glashållare



**Exklusiv underkorg**


**1 509 Kr**

SAP-kode: 489454

**(exkl. moms 1 207 Kr)**

Grå

Fällbara tallriksstöd fränntill och baktill

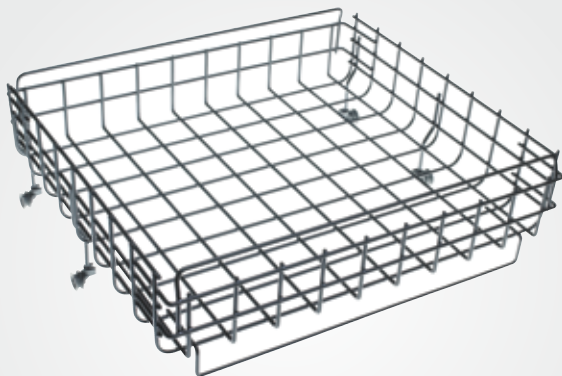

**Plan överkorg**


**2 009 Kr**

SAP-kode: 477373

**(exkl. moms 1 607 Kr)**

Grå

Används på tandkliniker och läkarmottagningar

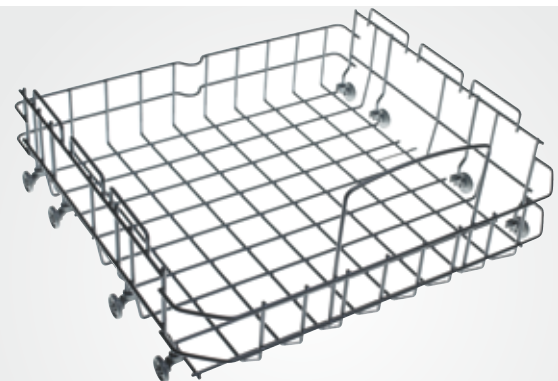

**Plan underkorg**


**1 629 Kr**

SAP-kode: 470774

**(exkl. moms 1 303 Kr)**

Grå

Används på tandkliniker och läkarmottagningar

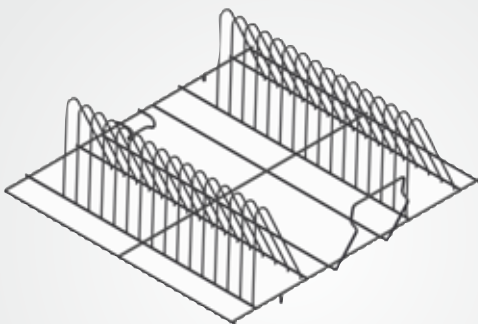

**Insats till backar**

**879 Kr**


SAP-kode: 470773

**(exkl. moms 703 Kr)**

Grå

Insats särskilt utformad för backar

Passar till plan korg

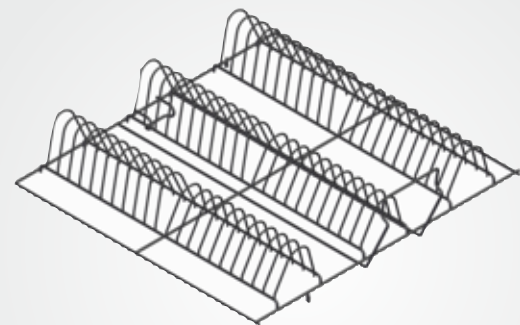

**Insats för tefat**

**1 009 Kr**

SAP-kode: 470772

**(exkl. moms 807 Kr)**

Grå

Insats särskilt utformad för tefat

Passar till plan korg



**Bestickkorg**

**379 Kr**

SAP-kode: 445049

**(exkl. moms 303 Kr)**

Grå

Plats för 4 st i underkorgen

# Segmentet diskmaskiner

Modell	DWC5936FS	DWC5926W	DWC5916XXLS	DWC5906W	DWC5906S
Lämplig användning/gångar per dag	20-30	3-5 (upp till 15)	3-4	3-4	3-4
Institutioner, förskolor		X	X	X	X
Skolor		X	X	X	X
Kontor		X	X	X	X
Äldreboenden		X	X	X	X
Vårdhem		X	X	X	X
Hyreshus, vandrarhem		X	X	X	X
Campingplatser, hamnar, ungdomsvandrarhem		X	X	X	X
Tandläkare		X	X	X	X
Caféer	X	X			
Gym	X	X			
Barer, bistroer	X				
Catering, bagerier	X				
Bed & breakfast	X				
Familjehotell	X				
Små restauranger	X				

## Stor rymlighet

### Robust korgsystem

ASKO har ett av de bästa, mest solida och flexibla korgsystemen på marknaden. Övre korgen kan dras ut helt och löper på kullager och den undre korgen kan dras helt ut på luckan som kan tåla upp till 50 kg. Det gör det lätt att fylla och tömma den undre korgen.

### Stor fyllningshöjd

Modellerna D5906 och DWC5926 (82-87 cm höga) har 54 cm invändig höjd för disk. DWC5936 har plats för två 50x50 cm korgar och därmed dubbelt så stor kapacitet jämfört med liknande modeller på marknaden (50x50 standardkorgar medföljer inte, utan skall köpas separat då de inte ingår i vårt sortiment).




### XXL kapacitet

I vår D5916XXL-modell med unik mittkorg är det plats för hela 17 kuvert, vilket är 40% mer än normalt (12 är standard). Det betyder, att XXL-modellen rymmer ca. 55 servis-enheter och därmed kan man spara disk, el, vatten och pengar. D5916XXL (86-91 cm hög) har 58 cm invändig höjd för disk med plats för ASKO's unika mittkorg.

### Unik mittkorg

ASKO's unika mittkorg består av 2 separata insatser, som båda kan tas ur. Den ena insatsen är utrustad med eget spolsystem och fyllningshöjden är upp till 10 cm.

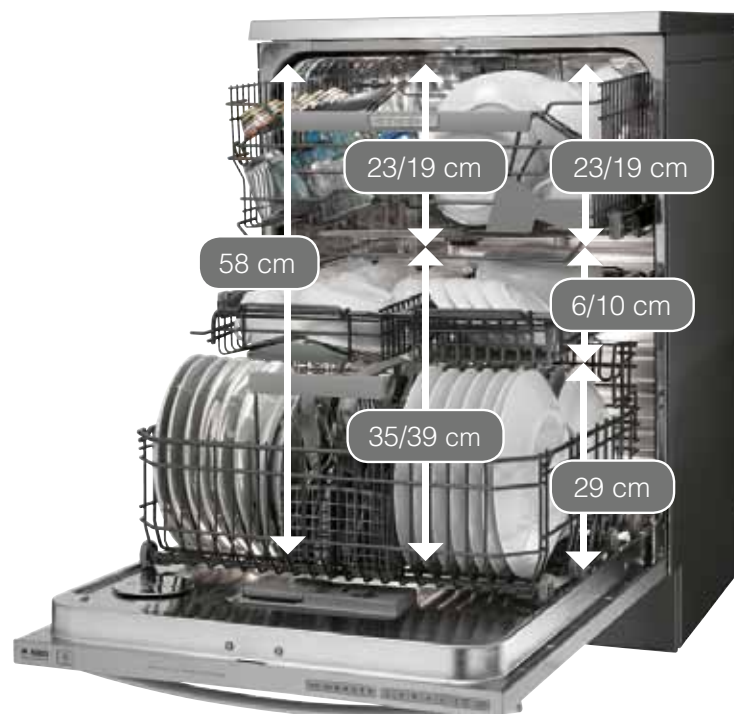

# Tvättmedelsdosering



## Quantura 10 og Quantura 10+

Doseringsenhet med en pump från Scan-IN

### Beskrivning

- Q10 är den nya prisstarka doseringsenheten från Brightwell Dispensers Ltd. Med en enkel peristaltisk pump är Q10 gjort för dosering av flytande tvättmedel, sköljmedel eller skumdämpare till exempelvis en professionell diskmaskin.
- Q10 är snabb och enkel att installera. Kräver minimum av underhåll. (Enda slitdel är pumpslangen, som kan bytas ut utan att använda verktyg).
- Q10 levereras i fyra versioner, till exempel tidsdosering, hastighetsdosering, dosering på grund av någon slags mätning samt dosering med fjärrkontroll.

### Specifikationer

- Q10R: Tidsstyrd dosering. (Justerbar).
- Q10D: Hastighetsstyrd dosering (Justerbar).
- Q10+: Dosering på grund av mätning. (Temperaturkompenserad mätsond).
- Q10+: Tidsdosering med fjärrkontroll, uträknat för klädtvätt. (Fjärrkontroll med tre knappar för dosering).

---

## Dosering tvättmedel 1 maskin

1 st. Q10R

2 299 Kr

**Rek. pris total inkl. moms.**

**2 299 Kr**

**Pris exkl. moms**

**1 839 Kr**

## Dosering tvättmedel och sköljmedel 1 maskin

2 st. Q10R

4 299 Kr

**Rek. pris total inkl. moms.**

**4 299 Kr**

**Pris exkl. moms**

**3 439 Kr**

# Professionella torkskåp





ASKOs professionella torkskåp passar för torkning av tvätt som inte får plats i torktumlaren eller torkas bättre vid en lägre temperatur eller ska hängtorkas.

De är således lämpliga för torkning av overaller, skor och stövlar m.m., eller för att hängtorka ömtåliga material som ull och silke, eller för torkning av blandade textilier med gummi eller plast, etc. som inte tål höga temperaturer, till exempel arbetskläder, regnkläder, skidkläder, ridkläder, fiskekläder, MC-kläder m.m.



## Konstruktion

### Kapacitet

Torkskåpet har tre rader av infällbara förlängningsstänger för upphängning av tvätt - eller en kapacitet motsvarande 16-18 meter klädstretch eller 3,5 - 4 kg tvätt.

### Inredning

Fällbara hängare ger plats till stora jackor och långa byxor. De kan dras ut vilket underlättar fyllning och tömning. Vanthållaren som sitter i torkskåpets dörr är perfekt för torkning av mössor, vantar, halsdukar och liknande.

## Effektiv torkning

### Snabb torkning

Ett effektivt värmeelement säkerställer snabb torkning. Torkar alla slags plagg på under 2 timmar

Avfuktningsskapacitet:

- DC7794HP: 22,0 g/min.
- DC7784: 21,0 g/min.
- DC7191: 17,5 g/min.

### Torkar allt

Ömtåliga material i siden och ull bör torkas upphängda skjortor, byxor, klänningar, underkläder, blandade textilier (t.ex. plast, gummi och läder), ridutrustning, jaktutrustning, fiskeutrustning, skidutrustning, sportkläder och utrustning etc.



## Driftsekonomi

### Låg energiförbrukning med värmepump

Modell DC7794HP har mycket låg elförbrukning på ned till 0,3 kWh per kg tvätt.

### Sensorstyrning

Modeller med elektronisk sensorstyrning har automatikprogram som stannar när tvätten är torr. Det kan spara upp till 40% / 1500 kWh om året på elräkningen i jämförelse med modeller med mekanisk styrning som ställs in via timer och vanligtvis ställs in på maxtid (4 timmar).

## Sundare inomhusklimat

Med ett torkskåp finns inget behov av en torkställning för de saker som inte kan torkas i en torktumlare, och så tar det mindre plats - ca. 0,36 m<sup>2</sup>. Torkskåpet ger en hälsosammare inomhusmiljö, eftersom det transporterar fukt ut ur rummet, och man får ingen fuktighet från kläder som torkar på torkställningar i rummet.

## Säkerhet

Överhettningssäkring förhindrar att för höga temperaturer skadar plaggen.

# Torkskåp med värmepump



## DC7794HPW

Professionellt torkskåp med värmepump  
SAP-kode: 673881  
EAN-kode: 3838782070075

**23 095 Kr**  
**(exkl. moms 18 476 Kr)**

### Specifikationer

- Torksystem: Värmepump, kondens
- Kapacitet: 4 kg
- Längd på torklina: 16–18 meter
- Styrning: Elektronisk sensor
- Display: Programnamn, programtid, resttid, felmeddelanden
- Display med 5 språk
- Inkl. skostativ
- Program: 2 auto
- Energiförbrukning: 0,3 kWh/kg
- Genomsnittlig torktid: 90 min
- Ljudnivå: 52 dB(A)
- Värmeelementets effekt: 900 W
- Luftgenomströmning i skåpet: 945 m3/timme
- Vändbar lucka: Ja
- Automatiskt avlopp: Ja

### Märkningar

- CE-märkt



### Handskhållare

SAP-kode: 287031  
Utrustad med 14 bygelhållare  
i 2 rader (Plats för 3 hållare i torkskåpet)

**1 129 Kr**  
**(exkl. moms 903 Kr)**



### Skostativ

SAP-kode: 350742  
Plats för två rader skor

**879 Kr**  
**(exkl. moms 703 Kr)**



# Torkskåp med utsug



## DC7191W

Professionellt torkskåp med utsug  
SAP-kode: 342498  
EAN-kode: 7330095604474

**6 695 Kr**  
**(exkl. moms 5 356 Kr)**

### Specifikationer

- Torksystem: Utsug
- Kapacitet: 3,5 kg
- Längd på torklina: 16 meter
- Styrning: Mekanisk timer max 4 timmar
- Program: 0
- Energiförbrukning: 0,8 kWh/kg
- Genomsnittlig torktid: 120 min
- Ljudnivå: 60 dB(A)
- Värmeelementets effekt: 1 500 W
- Luftgenomströmning i skåpet: 180 m3/timme
- Vändbar lucka: Ja

### Märkningar

- CE-märkt



## Handskållare

SAP-kode: 287031  
Utrustad med 14 bygelhållare  
i 2 rader (Plats för 3 hållare i torkskåpet)

**1 129 Kr**  
**(exkl. moms 903 Kr)**

# Torkskåp med utsug



## DC7784V.S stål

Professionellt torkskåp med utsug  
SAP-kode: 673879  
EAN-kode: 3838782070068

**10 995 Kr**  
(exkl. moms 8 796 Kr)

### Specifikationer

- Torksystem: Utsug
- Kapacitet: 3,5 kg
- Längd på torklina: 16 meter
- Styrning: Elektronisk sensor
- Display: Programtid, resttid, felmeddelanden
- Program: 6
- Energiförbrukning: 0,8 kWh/kg
- Genomsnittlig torktid: 105 min
- Ljudnivå: 56 dB(A)
- Värmeelementets effekt: 2 000 W
- Luftgenomströmning i skåpet: 200 m3/timme
- Vändbar lucka: Ja

### Märkningar

- CE-märkt



## DC7784V.W vit

Professionellt torkskåp med utsug  
SAP-kode: 673877  
EAN-kode: 3838782070051

**8 695 Kr**  
(exkl. moms 6.956 Kr)

### Specifikationer

- Torksystem: Värmepump, kondens
- Kapacitet: 4 kg
- Längd på torklina: 16–18 meter
- Styrning: Elektronisk sensor
- Display: Programnamn, programtid, resttid, felmeddelanden
- Display med 5 språk
- Inkl. skostativ
- Program: 2 auto
- Energiförbrukning: 0,3 kWh/kg
- Genomsnittlig torktid: 90 min
- Ljudnivå: 52 dB(A)
- Värmeelementets effekt: 900 W
- Luftgenomströmning i skåpet: 945 m3/timme
- Vändbar lucka: Ja
- Automatiskt avlopp: Ja

### Märkningar

- CE-märkt



## Handskhållare

SAP-kode: 287031  
Utrustad med 14 bygelhållare  
i 2 rader (Plats för 3 hållare i torkskåpet)

**1 129 Kr**  
(exkl. moms 903 Kr)



## Skostativ

SAP-kode: 350742  
Plats för två rader skor

**879 Kr**  
(exkl. moms 703 Kr)

# Tillbehör



## Handskhållare

SAP-kode: 287031  
Utrustad med 14 bygelhållare i 2 rader  
(Plats för 3 hållare i torkskåpet)

**1 129 Kr**  
(exkl. moms 903 Kr)



## Skostativ

SAP-kode: 350742  
Plats för två rader skor

**879 Kr**  
(exkl. moms 703 Kr)



# Segmentet torkskåp

Modeller	D7794HPW	DC7784V.S	DC7784V.W	DC7191W
Drifttid	15.000	15.000	15.000	15.000
Familjer med barn	X	X	X	X
Förskolor	X	X	X	X
Institutioner	X	X	X	X
Skolor	X	X	X	X
Hyreshus, vandrarhem	X	X	X	X
Campingplatser	X	X	X	X
Hamnar	X	X	X	X
Skidstugor	X	X	X	X
Jaktstugor	X	X	X	X



ASKO.SE